
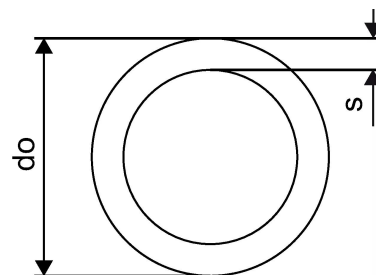


## Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 25x2,3 300m

1062889

- 6 barů při 90 °C

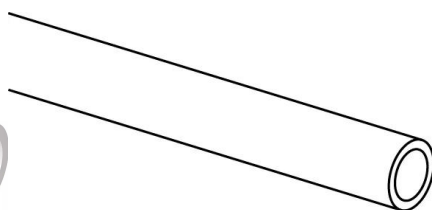

### O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 25x2,3 300m

1062889



### Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,168
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413171
Balení GTIN PL4	06414905413188
Výška balení PL1	590
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	300
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,3776

Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	54,8
Hmotnost balení PL4	109,6
Šířka balení PL1	800
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)