


Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- kotouč
- potrubí v ochranné trubce

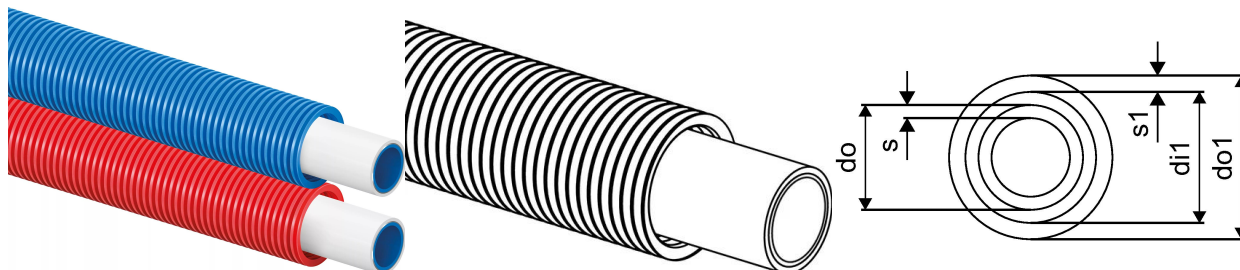

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

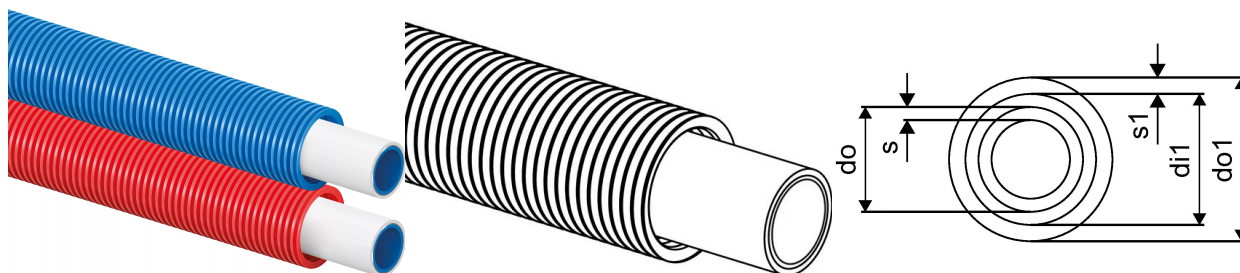

Measurements

Vnitřní průměr_di1	20
Vnější průměr_do	16
Vnější průměr_do1	25
Tloušťka stěny_s	2
Tloušťka stěny_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598123007
Item no GF	35001063061
Item no GTIN	04021598123007
Item no VVS	087482316

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,18
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413232
Balení GTIN PL4	06414900299411
Výška balení PL1	130
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	75
Množství v balení PL4	1125
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,08216
Objem balení PL4	1,92
Hmotnost balení PL1	13,635
Hmotnost balení PL4	233
Šířka balení PL1	790
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz