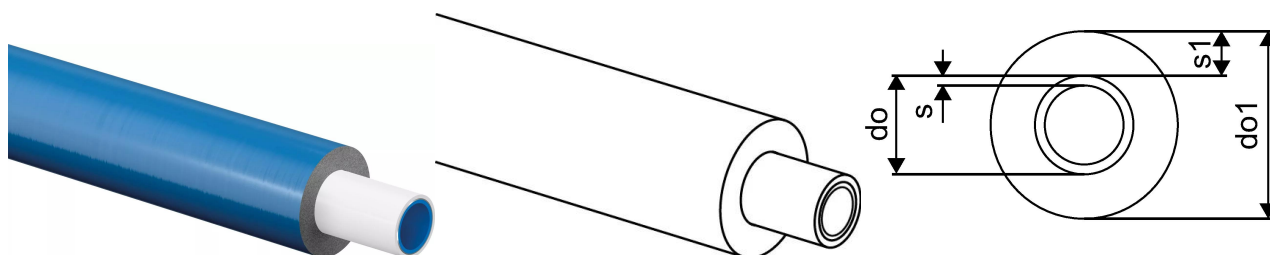


**Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m****1063557**

- kotouč
- Tloušťka izolace 6 mm
- Tepelná vodivost  $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

**O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035****Specifikace**

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

**Aplikace**


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

**Certifikace**

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1063557

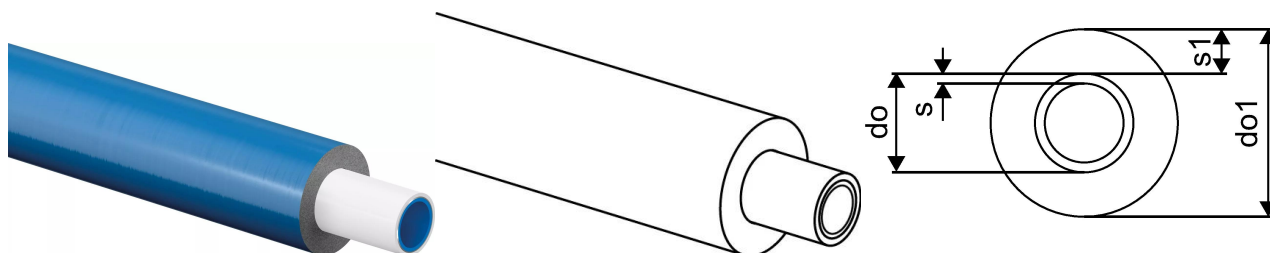

### Product code

Item no EAN	4021598124479
Item no GF	35001063557
Item no GTIN	04021598124479
Item no VVS	087483120

### Dimensions

Výška jednotky položky	32
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,192
Šířka jednotky položky	32
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	20
Vnější průměr_do1	32
Tloušťka stěny_s	2,25
Tloušťka stěny_s1	6

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413485
Balení GTIN PL4	06414905413492
Výška balení PL1	295
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	75
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,179478

Objem balení PL4	1,92
Hmotnost balení PL1	14,544
Hmotnost balení PL4	140,2
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)