


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1063557

- kotouč
- Tloušťka izolace 6 mm
- Tepelná vodivost  $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

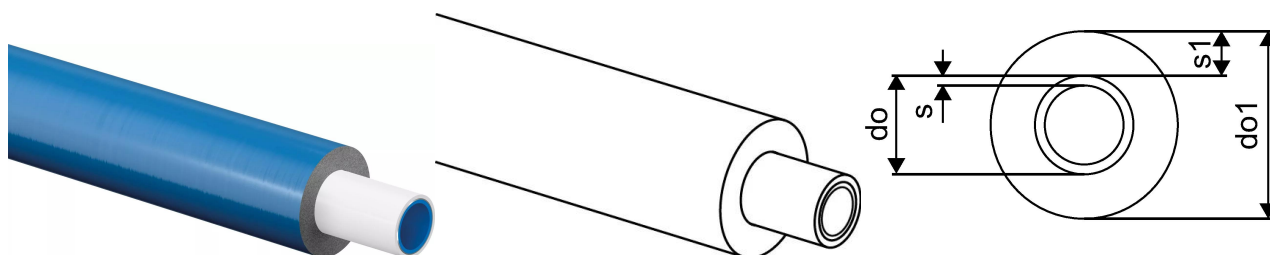

### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806


#### Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1063557

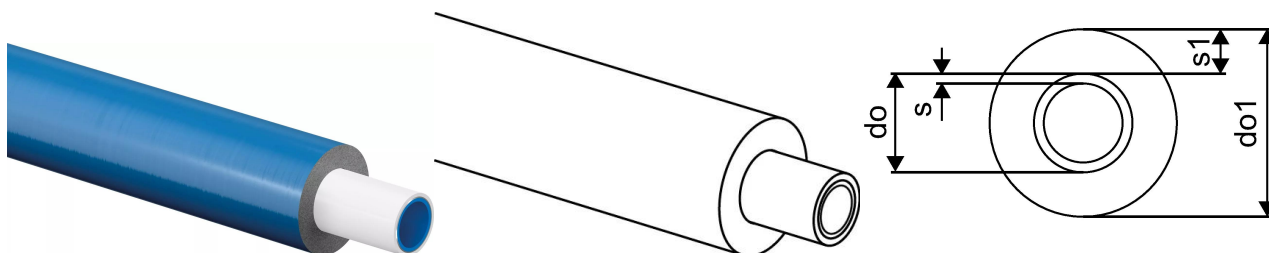

### Technické informace

Položka (měrná jednotka)

m

Item no VVS

087483120

Packaging Quantity PL1

75

Packaging Quantity PL4

600

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)