
Technický list výrobku



GF Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 25x2,3 640m

1063907

- 6 barů při 90 °C

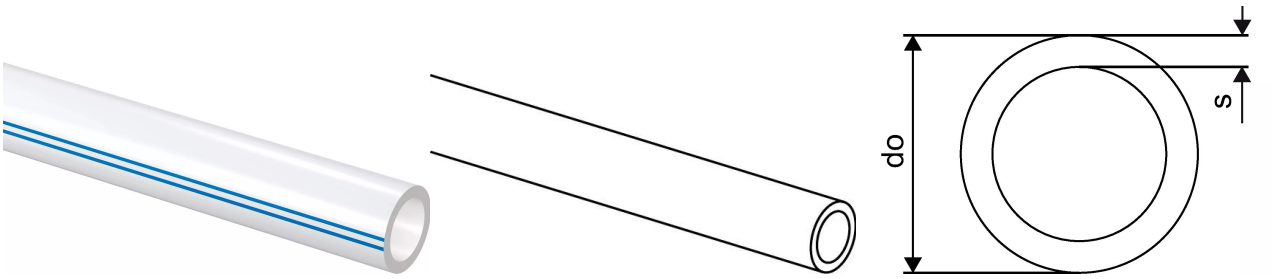

O produktu GF Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 25x2,3 640m

1063907

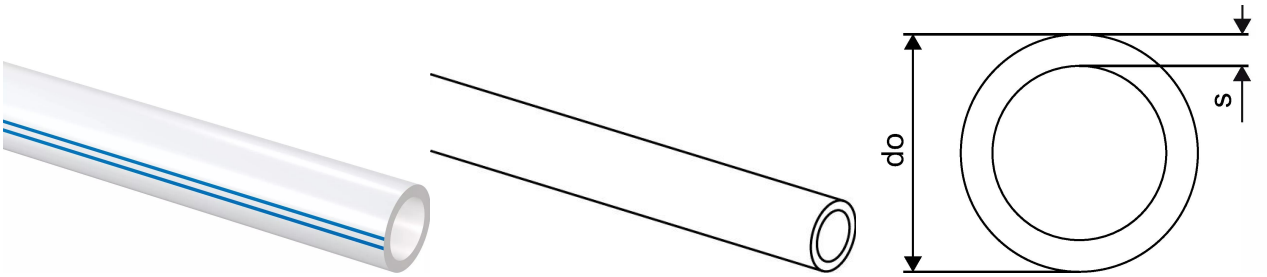

Product code

Item no EAN	7321500056735
Item no GF	35001063907
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,168
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,3

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905414918
Výška balení PL1	580
Délka balení PL1	1050
Množství v balení PL1	640
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	0,63945
Hmotnost balení PL1	107,52
Šířka balení PL1	1050

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+