
Technický list výrobku



GF Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1063923

- Panel se zabudovaným potrubím
- Aktivní panel systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W / mK
- Jednotlivě balený panel

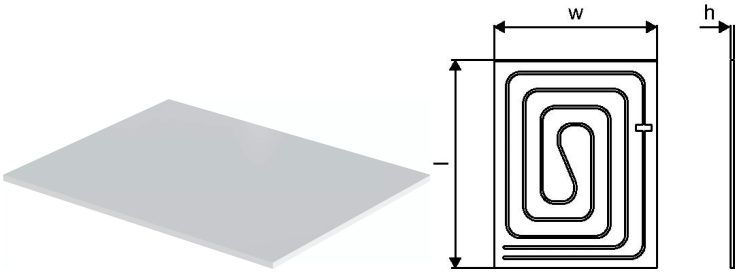

O produktu GF Uponor Renovis panel

Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádrokartonový panel 15 mm
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

GF Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1063923

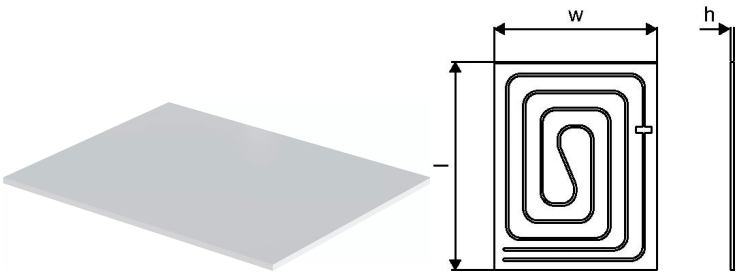

Product code

Item no EAN	4021598129436
Item no GF	35001063923
Item no GTIN	04021598129436
Výměna položky 1	1248657

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	800
Jednotková hmotnost položky	7
Šířka jednotky položky	625
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	800
Z Měření h	15
Z Měření w	625

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905414932
Balení GTIN PL4	06414905414949
Výška balení PL1	25
Výška balení PL4	612
Délka balení PL1	815
Délka balení PL4	820
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	24
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,01304
Objem balení PL4	0,326196
Hmotnost balení PL1	8,5
Hmotnost balení PL4	202
Šířka balení PL1	640
Šířka balení PL4	650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+