


Uponor S-Press PLUS přechod vnější závit 20-R1"MT

1070506

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

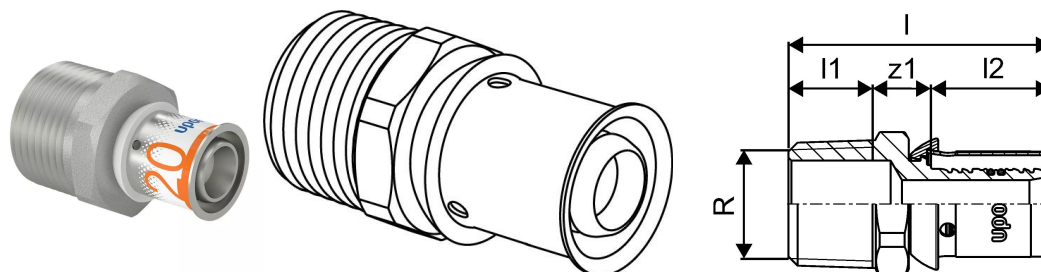

O produktu Uponor S-Press PLUS přechod vnější závit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS přechod vnější závit 20-R1"MT

1070506

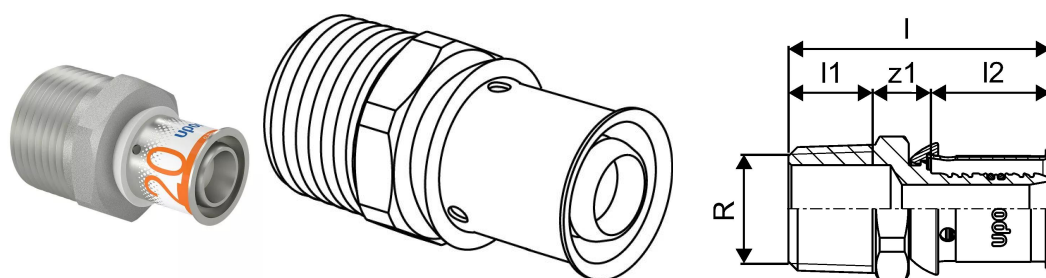

Technické informace

Item no EAN	6414905218264
Item no GTIN	06414905218264
Item no VVS	045481249
RSK no.	1899415
Item no NRF	5114432
Item no LVI	1720176
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	50,5 mm
Délka (l1)	14,5 mm
Délka (l2)	21,3 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 3	80
Množství balení 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905278275
Packaging GTIN PL3	06414905635450
Packaging GTIN PL4	06414905278299
Item Unit Height	38 mm
Item Unit Weight	0,097 kg
Item Unit Width	38 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz