


Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit 16-Rp1/2"FT

1070515

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

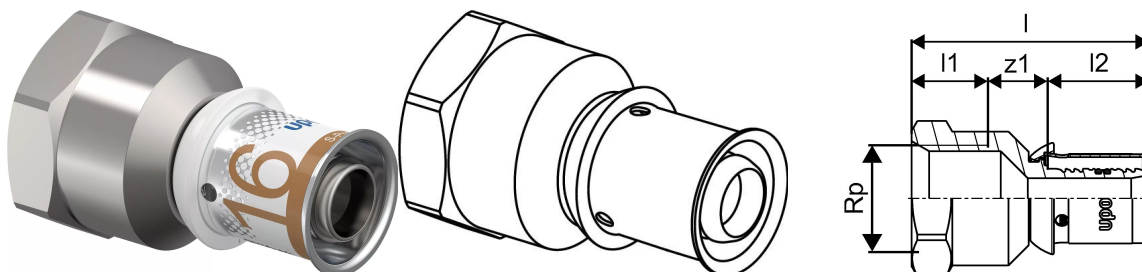

O produktu Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit 16-Rp1/2"FT

1070515

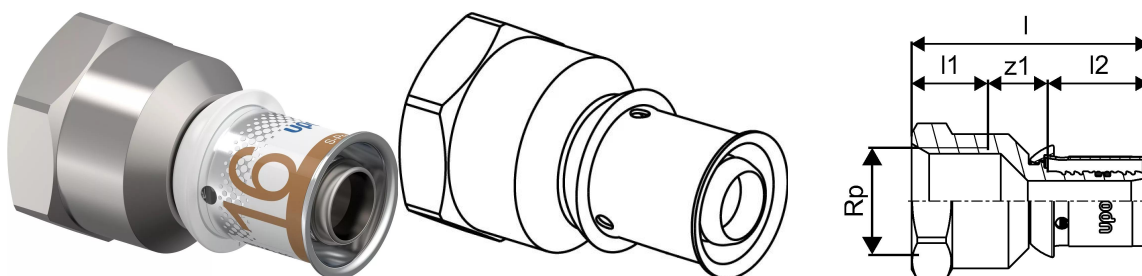

Measurements

Vnitřní závit Rp	1/2
LENGTH_L	46,5
Délka (l1)	15
Délka (l2)	19,8
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218356
Item no GF	35001070515
Item no GTIN	06414905218356
Item no LVI	1720181
Item no NOBB	55171862
Item no NRF	5114441
Item no RSK	1899420
Item no VVS	045482189

Dimensions

Výška jednotky položky	30.5
Položka Délka jednotky	46.5
Jednotková hmotnost položky	0,073
Šířka jednotky položky	27
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905634958
Balení GTIN PL3	06414905424078
Balení GTIN PL4	06414905499243
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	95
Výška balení PL4	714

Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	20
Množství v balení PL3	80
Množství v balení PL4	7680
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	1,498
Hmotnost balení PL3	6,192
Hmotnost balení PL4	619,432
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz