


## Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit 32-Rp1"FT

1070521

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

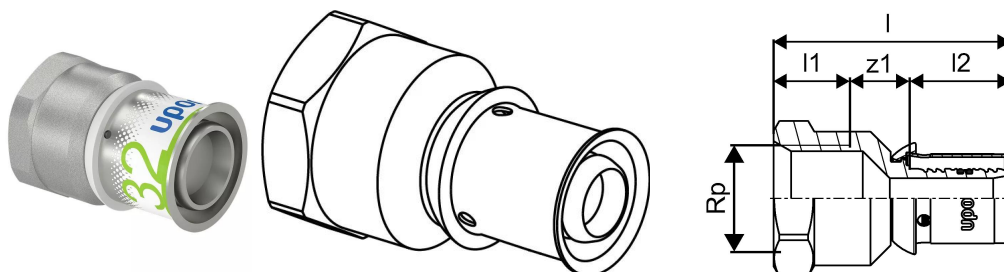

### O produktu Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit 32-Rp1"FT

1070521

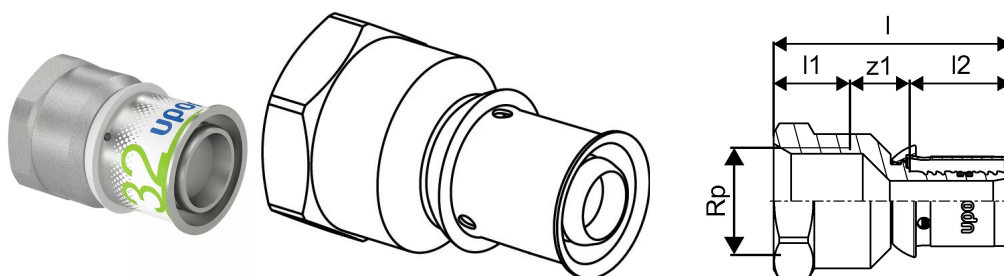

## Measurements

|                  |      |
|------------------|------|
| Vnitřní závit Rp | 1    |
| LENGTH_L         | 58   |
| Délka (l1)       | 19,6 |
| Délka (l2)       | 28,3 |
| z1               | 10,1 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218417  |
| Item no GF   | 35001070521    |
| Item no GTIN | 06414905218417 |
| Item no LVI  | 1720187        |
| Item no NOBB | 55171926       |
| Item no NRF  | 5114447        |
| Item no RSK  | 1899426        |
| Item no VVS  | 045482382      |

## Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 44    |
| Položka Délka jednotky      | 58    |
| Jednotková hmotnost položky | 0,201 |
| Šířka jednotky položky      | 41    |
| Item_UOM                    | ks    |

## Packaging

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1  | 06414905468379 |
| Balení GTIN PL3  | 06414905424139 |
| Balení GTIN PL4  | 06414905499304 |
| Výška balení PL1 | 89             |
| Výška balení PL3 | 188            |
| Výška balení PL4 | 708            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Délka balení PL1      | 176         |
| Délka balení PL3      | 277         |
| Délka balení PL4      | 1200        |
| Množství v balení PL1 | 5           |
| Množství v balení PL3 | 40          |
| Množství v balení PL4 | 1920        |
| Typ balení PL1        | Base_Box    |
| Typ balení PL3        | Box         |
| Typ balení PL4        | Pallet      |
| Objem balení PL1      | 0,001049488 |
| Objem balení PL3      | 0,009321604 |
| Objem balení PL4      | 0,67968     |
| Hmotnost balení PL1   | 1,042       |
| Hmotnost balení PL3   | 8,596       |
| Hmotnost balení PL4   | 431,52      |
| Šířka balení PL1      | 67          |
| Šířka balení PL3      | 179         |
| Šířka balení PL4      | 800         |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)