


Uponor S-Press PLUS koleno 25-25

1070525

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

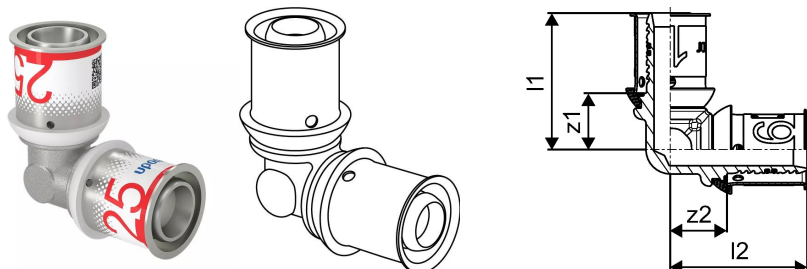

O produktu Uponor S-Press PLUS koleno

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace



- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno 25-25

1070525

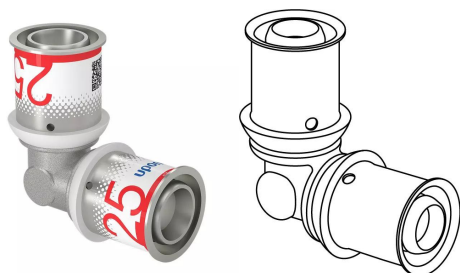

Technické informace

Item no EAN	6414905218455
Item no GTIN	06414905218455
Item no VVS	045470125
RSK no.	1896531
Item no NRF	5114452
Item no LVI	1720191
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l1)	47 mm
Délka (l2)	47 mm
Z-rozměr z2	19 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 3	40
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905290178
Packaging GTIN PL3	06414905424184
Packaging GTIN PL4	06414905290192
Item Unit Length	63
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,155
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz