


Uponor S-Press PLUS oblouk 20-20

1070528

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Optimalizováno pro mimořádně nízké tlakové ztráty

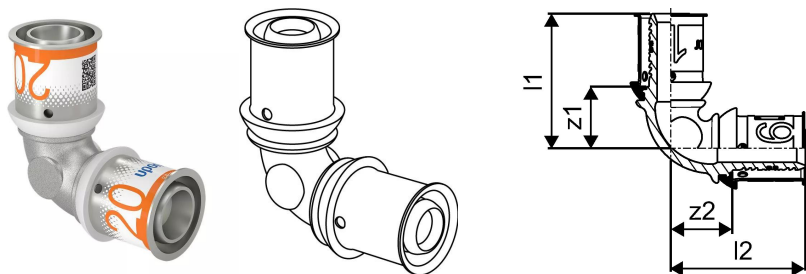

O produktu Uponor S-Press PLUS oblouk

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace



- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS oblouk 20-20

1070528

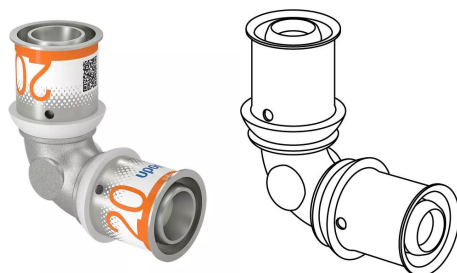

Product code

Item no EAN	6414905218486
Item no GF	35001070528
Item no GTIN	06414905218486
Item no LVI	1720804
Item no NOBB	55171998
Item no NRF	5114455
Item no RSK	1896558
Item no VVS	045470220

Dimensions

Výška jednotky položky	52.9
Položka Délka jednotky	52.9
Jednotková hmotnost položky	0,083
Šířka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	40
Délka (l2)	40
z1	18,7
z2	18,7

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468416
Balení GTIN PL3	06414905424955
Balení GTIN PL4	06414905499342
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	188

Výška balení PL4	708
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	80
Množství v balení PL4	3840
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,009321604
Objem balení PL4	0,67968
Hmotnost balení PL1	0,87
Hmotnost balení PL3	7,09
Hmotnost balení PL4	364,32
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz