


Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka 25-16

1070553

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

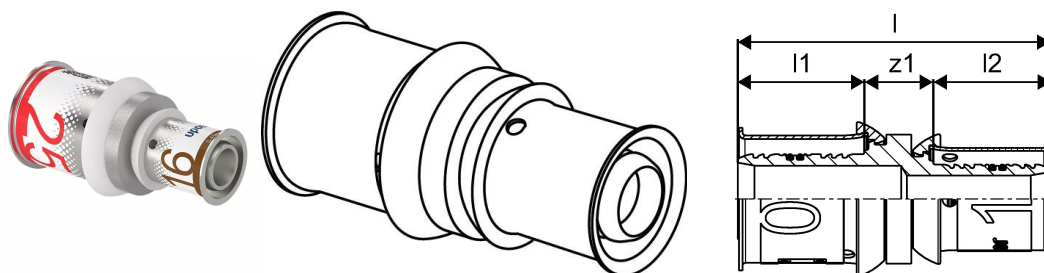

O produktu Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka 25-16

1070553

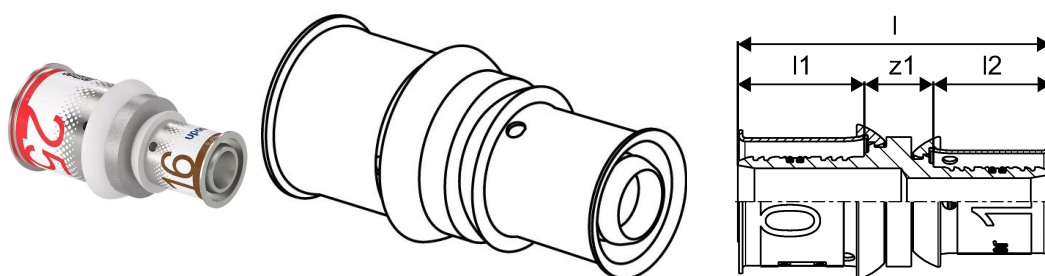

Product code

Item no EAN	6414905218738
Item no GF	35001070553
Item no GTIN	06414905218738
Item no LVI	1720740
Item no NOBB	55172233
Item no NRF	5114482
Item no RSK	1899433
Item no VVS	045480304

Dimensions

Výška jednotky položky	32.3
Položka Délka jednotky	59.7
Jednotková hmotnost položky	0,082
Šířka jednotky položky	32.3
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	59,7
Délka (l1)	28,3
Délka (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905635306
Balení GTIN PL3	06414905635481
Balení GTIN PL4	06414905499472
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	188
Výška balení PL4	708
Délka balení PL1	176

Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	80
Množství v balení PL4	3840
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,009321604
Objem balení PL4	0,67968
Hmotnost balení PL1	0,858
Hmotnost balení PL3	7,264
Hmotnost balení PL4	373,672
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz