


Uponor S-Press PLUS T-kus 20-20-20

1070561

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

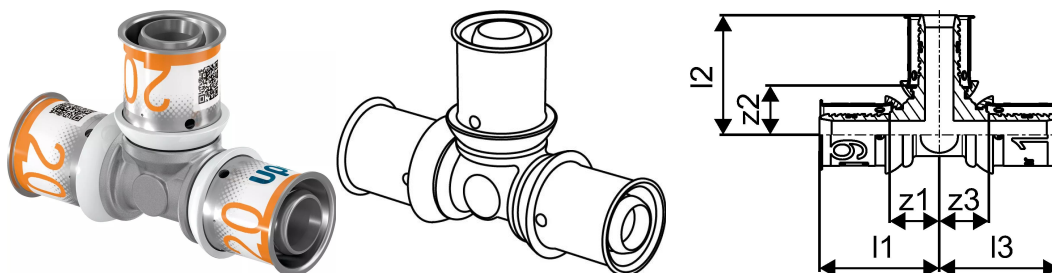

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus 20-20-20

1070561

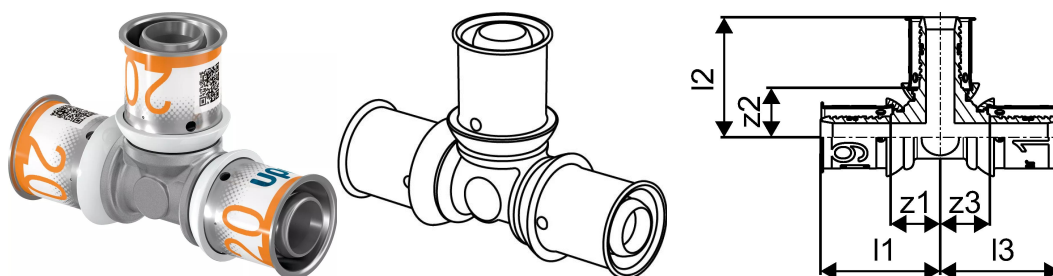

Product code

Item no EAN	6414905218813
Item no GF	35001070561
Item no GTIN	06414905218813
Item no LVI	1720745
Item no NOBB	55172282
Item no NRF	5114487
Item no RSK	1808007
Item no VVS	045476020

Dimensions

Výška jednotky položky	50.2
Položka Délka jednotky	74.5
Jednotková hmotnost položky	0,116
Šířka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	37,3
Délka (I2)	37,3
Délka (I3)	37,3
z1	15,6
Z2	15,6
Z3	15,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905282999
Balení GTIN PL3	06414905635528
Balení GTIN PL4	06414905283019
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	189

Výška balení PL4	711
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	357
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	80
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL3	0,018555075
Objem balení PL4	0,68256
Hmotnost balení PL1	1,199
Hmotnost balení PL3	10,112
Hmotnost balení PL4	267,688
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL3	275
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz