


Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný 20-25-16

1070570

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

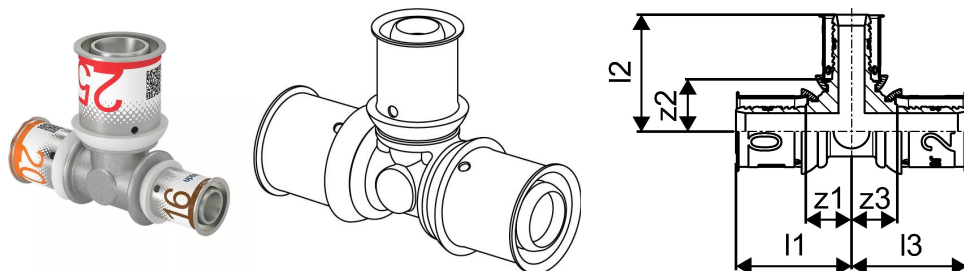

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný 20-25-16

1070570

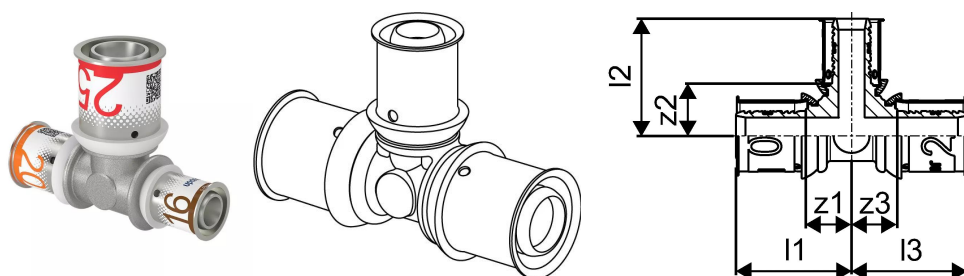

Technické informace

Item no EAN	6414905218905
Item no GTIN	06414905218905
Item no VVS	045476290
RSK no.	1808014
Item no NRF	5114495
Item no LVI	1720752
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I1)	40 mm
Délka (I2)	47 mm
Délka (I3)	38 mm
Z-rozměr z2	19 mm
Z-rozměr z3	19 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 3	40
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905296071
Packaging GTIN PL3	06414905424528
Packaging GTIN PL4	06414905296088
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,167 kg
Item Unit Width	32 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz