


## Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný 25-25-16

**1070578**

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

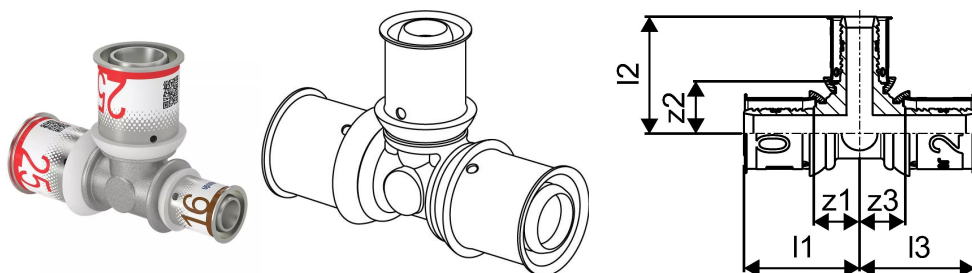

### O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný 25-25-16

1070578

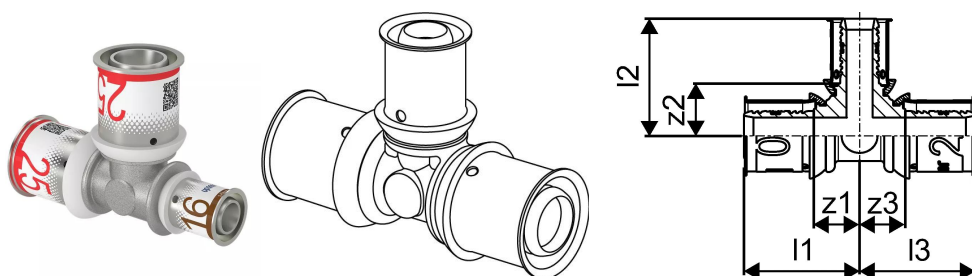

### Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

### Dimensions

Výška jednotky položky	62,8
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	0,179
Šířka jednotky položky	32,3
Item_UOM	ks

### Measurements

Délka (I1)	46,8
Délka (I2)	46,8
Délka (I3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905291090
Balení GTIN PL3	06414905424603
Balení GTIN PL4	06414905291113
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	95

Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	135
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL3	20
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001045305
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	0,961
Hmotnost balení PL3	4,044
Hmotnost balení PL4	396,48
Šířka balení PL1	87
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)