


Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný 32-25-25

1070582

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

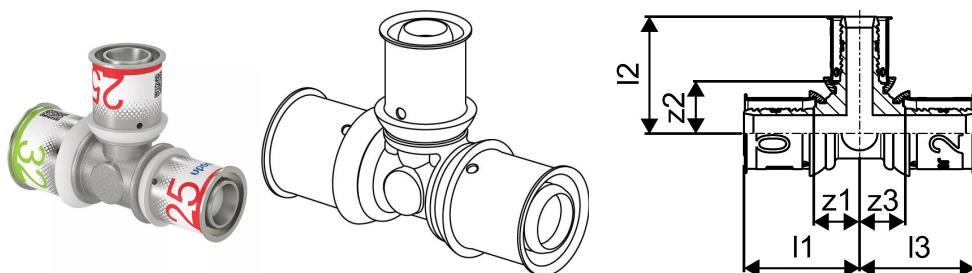

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný 32-25-25

1070582

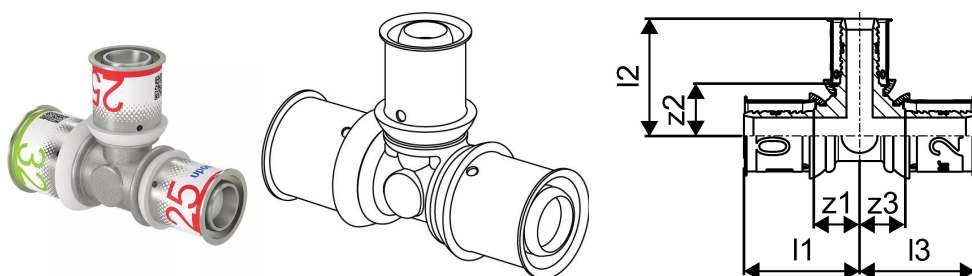

Technické informace

Item no EAN	6414905219025
Item no GTIN	06414905219025
Item no VVS	045476375
RSK no.	1808026
Item no NRF	5114508
Item no LVI	1720764
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I1)	48 mm
Délka (I2)	50 mm
Délka (I3)	48 mm
Z-rozměr z2	22 mm
Z-rozměr z3	20 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 3	20
Množství balení 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427314
Packaging GTIN PL3	06414905427321
Packaging GTIN PL4	06414905427338
Item Unit Height	70 mm
Item Unit Weight	0,264 kg
Item Unit Width	39 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz