Technický list výrobku



GF Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 20-Rp1/2"-20

1070596

- Vyrobeno z pocínované mosazi DR (bezolovnaté)

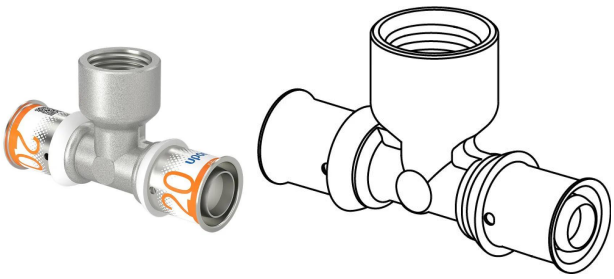



O produktu GF Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 20-Rp1/2"-20

1070596

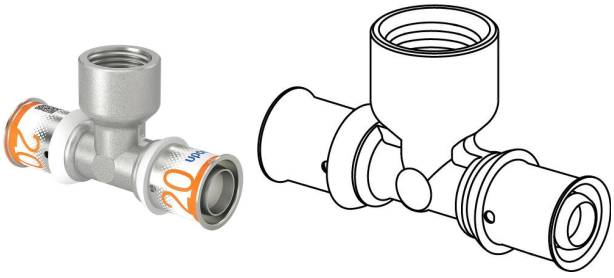



Measurements

Vnitřní závit Rp	1/2
Délka (l1)	40
Délka (l2)	35,3
Délka (l3)	40
z1	18,7
Z2	20,3
Z3	18,7

Product code

Item no EAN	6414905219162
Item no GF	35001070596
Item no GTIN	06414905219162
Item no LVI	1720770
Item no NOBB	55172532
Item no NRF	5114515
Item no RSK	1808032
Item no VVS	045478239

Dimensions

Výška jednotky položky	48.2
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,134
Šířka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905429301
Balení GTIN PL3	06414905429318

Balení GTIN PL4	06414905429325
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	188
Výška balení PL4	708
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	15
Množství v balení PL3	60
Množství v balení PL4	2880
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL3	0,009321604
Objem balení PL4	0,67968
Hmotnost balení PL1	2,09
Hmotnost balení PL3	8,49
Hmotnost balení PL4	431,52
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+