


Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 20-Rp3/4"FT-20

1070597

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

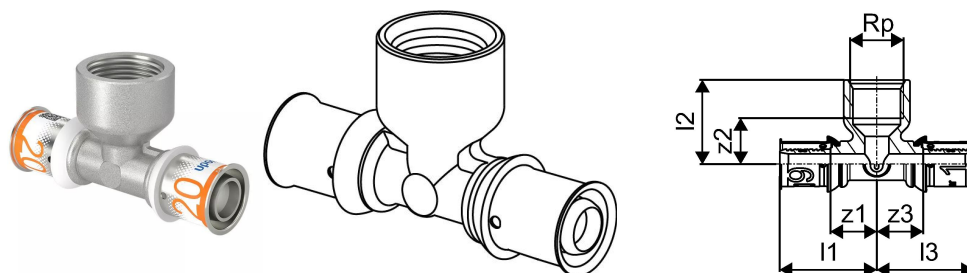

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 20-Rp3/4"FT-20

1070597

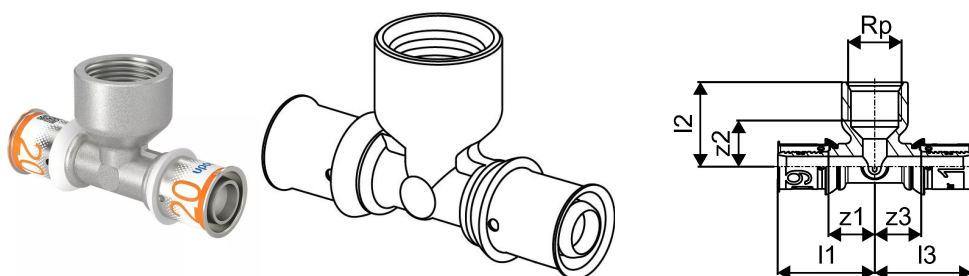

Technické informace

Item no EAN	6414905219179
Item no GTIN	06414905219179
Item no VVS	045478246
RSK no.	1808033
Item no NRF	5114516
Item no LVI	1720771
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	3/4 inch
Délka (l1)	43 mm
Délka (l2)	37 mm
Délka (l3)	43 mm
Z-rozměr z2	20 mm
Z-rozměr z3	22 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 3	40
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468621
Packaging GTIN PL3	06414905424719
Packaging GTIN PL4	06414905499557
Item Unit Height	49 mm
Item Unit Weight	0,181 kg
Item Unit Width	33 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz