


Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

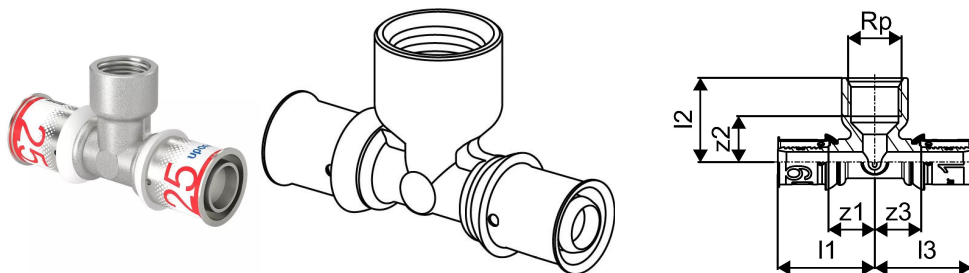

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598

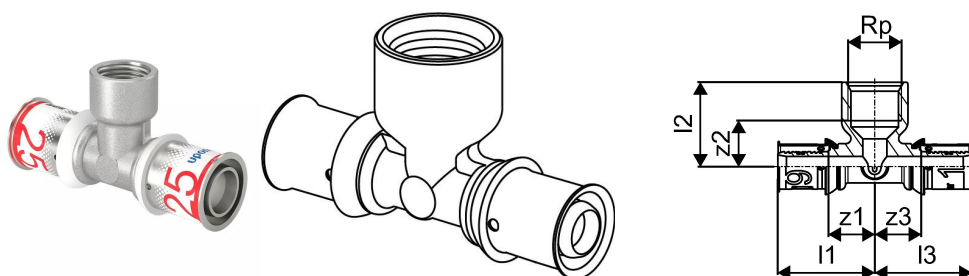

Technické informace

| Položka (měrná jednotka) | ks |
|--------------------------|-----------|
| Item no VVS | 045478302 |
| Item no LVI | 1720772 |
| Item no NRF | 5114517 |
| Vnitřní závit Rp | 1/2 inch |
| Délka (l1) | 48 mm |
| Délka (l2) | 37 mm |
| Délka (l3) | 48 mm |
| Z-rozměr z2 | 22 mm |
| Z-rozměr z3 | 19 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 5 |
| Packaging Quantity PL3 | 20 |
| Packaging Quantity PL4 | 960 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz