


Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 25-Rp3/4"FT-25

1070599

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

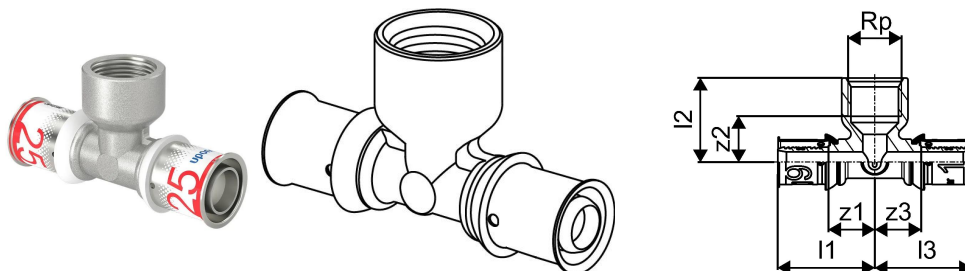

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 25-Rp3/4"FT-25

1070599

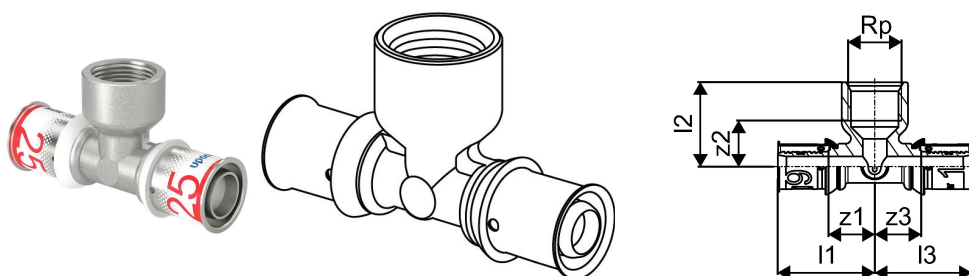

Measurements

Vnitřní závit Rp	3/4
Délka (l1)	50
Délka (l2)	39,6
Délka (l3)	50
z1	21,7
z2	23,3
z3	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219193
Item no GF	35001070599
Item no GTIN	06414905219193
Item no LVI	1720773
Item no NOBB	55172562
Item no NRF	5114518
Item no RSK	1808035
Item no VVS	045478310

Dimensions

Výška jednotky položky	55.6
Položka Délka jednotky	100
Jednotková hmotnost položky	0,249
Šířka jednotky položky	33
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905427284
Balení GTIN PL3	06414905427291
Balení GTIN PL4	06414905427307
Výška balení PL1	89

Výška balení PL3	188
Výška balení PL4	708
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL3	20
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL3	0,009321604
Objem balení PL4	0,67968
Hmotnost balení PL1	1,284
Hmotnost balení PL3	5,396
Hmotnost balení PL4	284,64
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz