


Uponor S-Press PLUS přechod 25-22CU

1070618

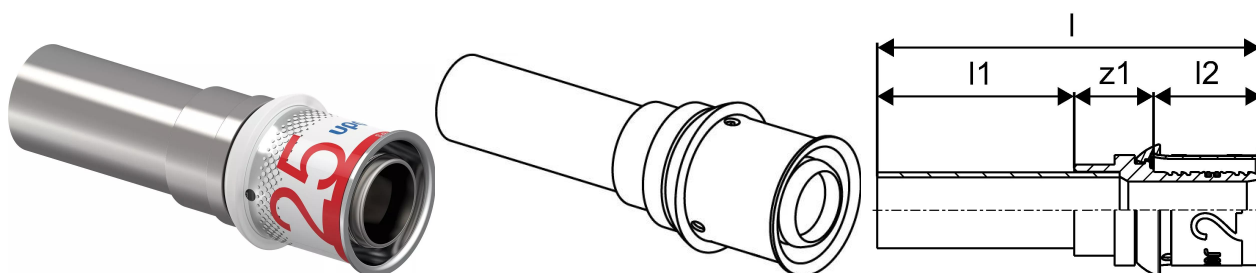

O produktu Uponor S-Press PLUS přechod

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS přechod 25-22CU

1070618

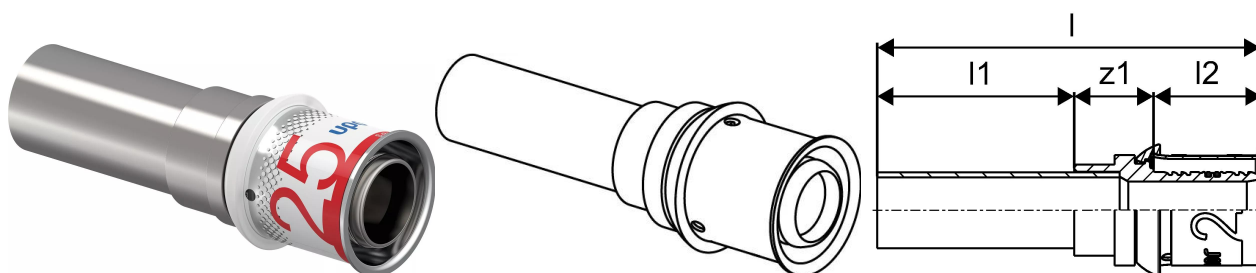

Technické informace

Item no EAN	6414905219384
Item no GTIN	06414905219384
Item no VVS	045313022
RSK no.	1899443
Item no NRF	5114539
Item no LVI	1720792
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	88 mm
Délka (l1)	41 mm
Délka (l2)	28 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 3	20
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468782
Packaging GTIN PL3	06414905424795
Packaging GTIN PL4	06414905499717
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,1 kg
Item Unit Width	32 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz