


Uponor S-Press PLUS koncová zátka 16

1070621

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

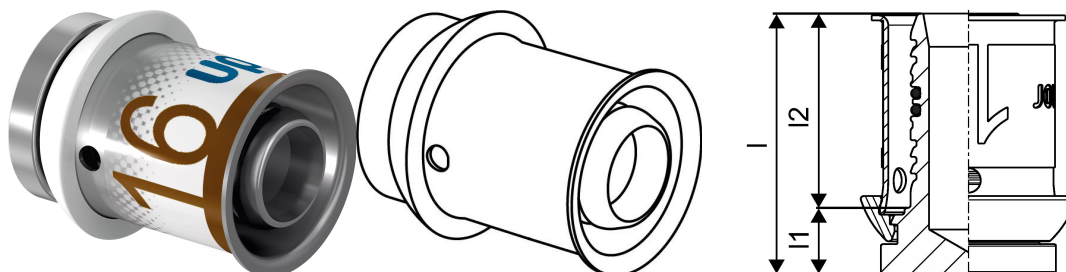

O produktu Uponor S-Press PLUS koncová zátka

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koncová zátka 16

1070621

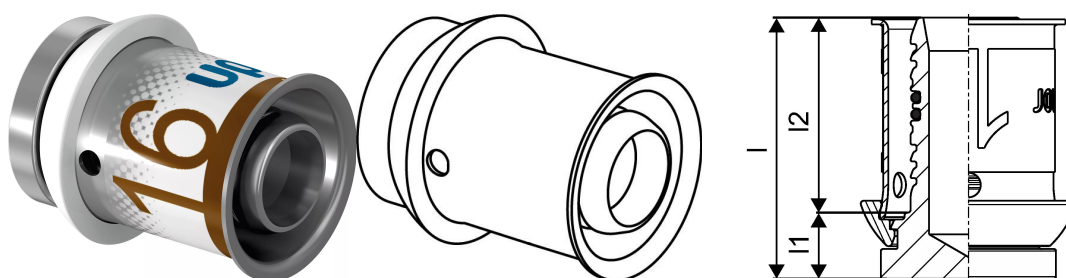

Technické informace

Item no EAN	6414905219414
Item no GTIN	06414905219414
Item no VVS	045313916
RSK no.	1899446
Item no NRF	5114543
Item no LVI	1720795
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	26,5 mm
Délka (l1)	6,7 mm
Délka (l2)	19,8 mm
Množství balení 1	40
Množství balení 3	160
Množství balení 4	15360
Packaging GTIN PL1	06414905635016
Packaging GTIN PL3	06414905424818
Packaging GTIN PL4	06414905499748
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	0,023 kg
Item Unit Width	22 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz