


## Uponor S-Press PLUS U nástěnka 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua

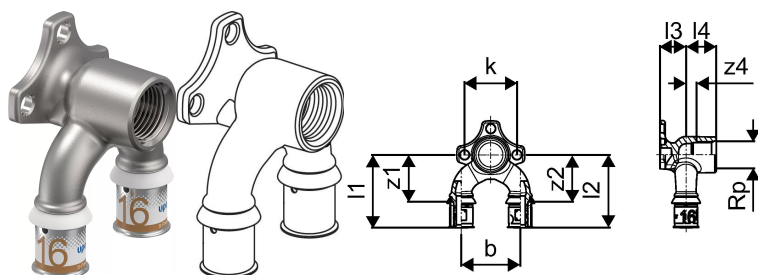

### O produktu Uponor S-Press PLUS U nástěnka

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS U nástěnka 16-Rp1/2"FT-16

1070629

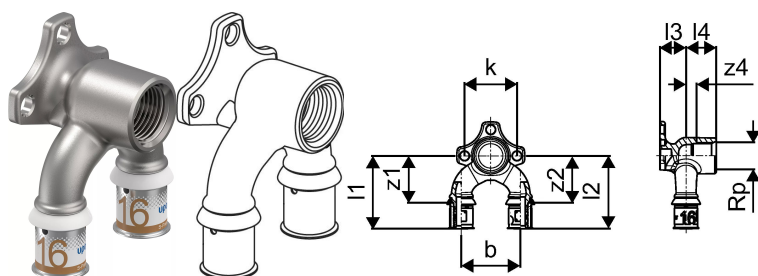

### Measurements

Vnitřní závit Rp	1/2
Délka (l1)	55,5
Délka (l2)	55,5
Délka (l3)	20
Z Měření b	45
Z Měření k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

### Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

### Dimensions

Výška jednotky položky	43
Položka Délka jednotky	81.5
Jednotková hmotnost položky	0,229
Šířka jednotky položky	66.8
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468850
Balení GTIN PL3	06414905424986
Balení GTIN PL4	06414905499786
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	188
Výška balení PL4	708
Délka balení PL1	176

Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL3	20
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL3	0,009321604
Objem balení PL4	0,67968
Hmotnost balení PL1	1,225
Hmotnost balení PL3	5,03
Hmotnost balení PL4	265,44
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)