


Uponor S-PRESS PLUS U tvarovka s bočním připojením 20-20-R3/4"MT

1070637

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro připojení do stěny nebo splachovací nádrže v sériové a okružové instalaci

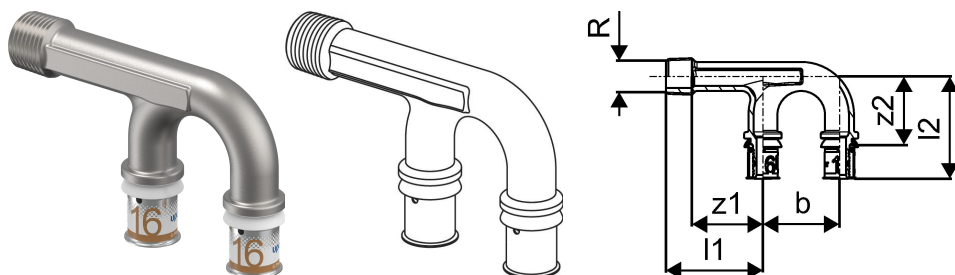

O produktu Uponor S-PRESS PLUS U tvarovka s bočním připojením

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS U tvarovka s bočním připojením 20-20-R3/4"MT

1070637

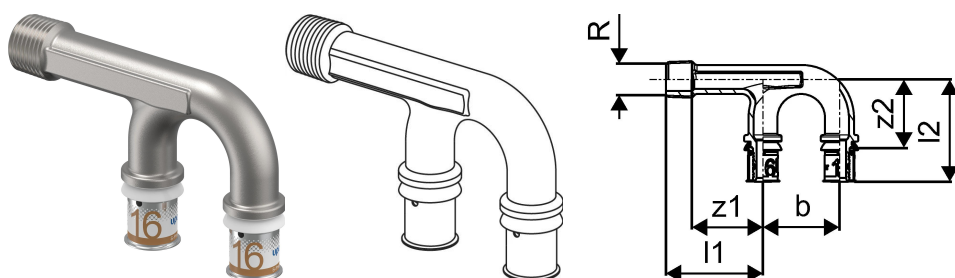

Product code

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

Dimensions

Výška jednotky položky	26.7
Položka Délka jednotky	118.9
Jednotková hmotnost položky	0,281
Šířka jednotky položky	74.9
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	61
Délka (l2)	61,5
Male_thread_R	3/4
Z Měření b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468935
Balení GTIN PL4	06414905499861
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	960

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	1,485
Hmotnost balení PL4	309,12
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz