


Uponor S-Press PLUS nástěnka M 25-Rp3/4"FT

1070642

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua

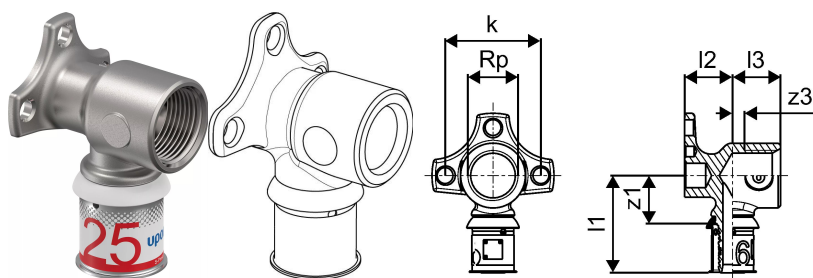

O produktu Uponor S-Press PLUS nástěnka M

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nástěnka M 25-Rp3/4"FT

1070642

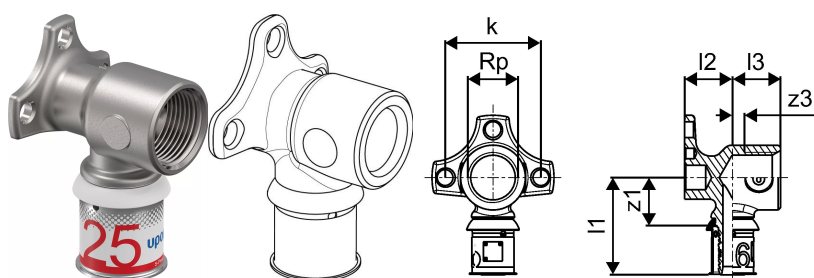

Technické informace

Item no EAN	6414905219582
Item no GTIN	06414905219582
Item no VVS	045475125
RSK no.	1896553
Item no NRF	5114552
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	3/4 inch
Délka (l1)	54 mm
Délka (l2)	27 mm
Délka (l3)	25 mm
Z-rozměr k	40 mm
Z-rozměr z3	8 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 3	20
Množství balení 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905279753
Packaging GTIN PL3	06414905424993
Packaging GTIN PL4	06414905279777
Item Unit Height	52 mm
Item Unit Weight	0,258 kg
Item Unit Width	51 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz