


Uponor S-Press PLUS nástěnka L 16-Rp1/2"FT

1070644

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua

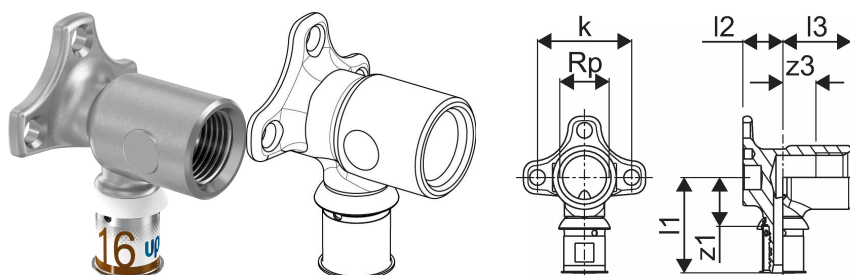

O produktu Uponor S-Press PLUS nástěnka L

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nástěnka L 16-Rp1/2"FT

1070644

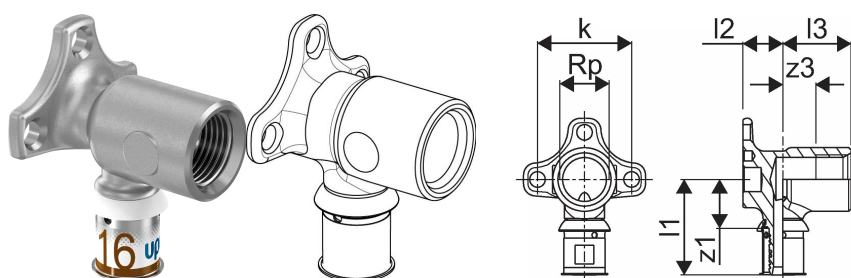

Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Item no VVS

045475116

Item no NRF

5114553

Vnitřní závit Rp

1/2 inch

Délka (l1)

41 mm

Délka (l2)

17 mm

Délka (l3)

29 mm

Z-rozměr k

40 mm

Z-rozměr z3

14 mm

Množství balení 1

10

Množství balení 3

40

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz