

1070652

-

Specifikace

- ## Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nástěnka pro prostupy 16-G1/2"FT

1070652

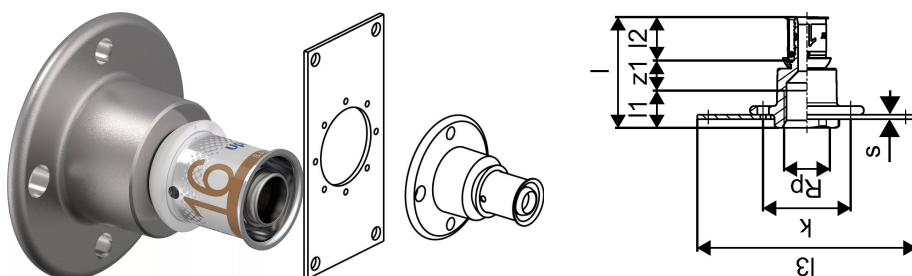

Measurements

Vnitřní závit Rp	0,5
------------------	-----

LENGTH_L	50,5
----------	------

Délka (l1)	17
------------	----

Délka (l2)	19,8
------------	------

Délka (l3)	100
------------	-----

Tloušťka stěny_s	2
------------------	---

Z Měření k	40
------------	----

z1	13,7
----	------

Product code

Item no EAN	6414905219681
-------------	---------------

Item no GF	35001070652
------------	-------------

Item no GTIN	06414905219681
--------------	----------------

Item no NRF	5071608
-------------	---------

Dimensions

Výška jednotky položky	52.2
------------------------	------

Položka Délka jednotky	100
------------------------	-----

Jednotková hmotnost položky	0,14
-----------------------------	------

Šířka jednotky položky	50.5
------------------------	------

Item_UOM	ks
----------	----

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468959
-----------------	----------------

Balení GTIN PL2	06414905442850
-----------------	----------------

Balení GTIN PL4	06414905499878
-----------------	----------------

Výška balení PL1	57
------------------	----

Výška balení PL2	89
------------------	----

Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	105
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	5
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00033516
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,141
Hmotnost balení PL2	0,739
Hmotnost balení PL4	174,72
Šířka balení PL1	56
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com