

1070656

-
- The exploded view on the left shows the components of the 3-way valve assembly: a 3-way valve body, a black O-ring, a brass flange, a black O-ring, a yellow O-ring, a grey nut, and a grey plug. The technical drawing on the right shows the assembled valve with dimensions: k (top flange diameter), b (bottom flange diameter), l_2 (total height), z_2 (height to top flange), z_1 (height to bottom flange), l_1 (height to plug), R_p (plug radius), and G (plug thread).

Specifikace

- ## Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS U nástěnka LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=35

1070656

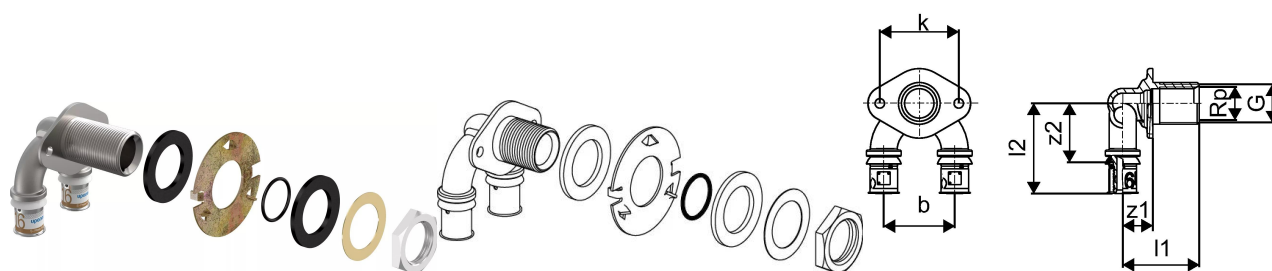

Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	5
Packaging Quantity PL4	960

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz