


Uponor S-Press PLUS kolenový přechod UPS 16-Rp1/2"FT

1070657

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

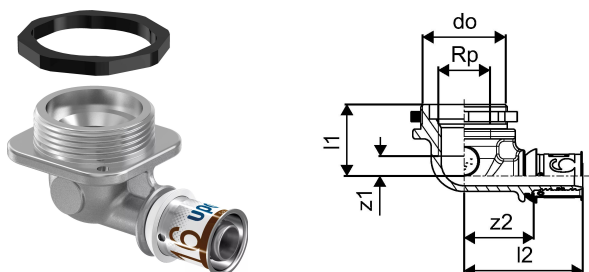

O produktu Uponor S-Press PLUS kolenový přechod UPS

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kolenový přechod UPS 16-Rp1/2"FT

1070657



Measurements

Vnitřní závit Rp	0,5
Metrický závit M	35x1,5

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Dimensions

Výška jednotky položky	39.9
Položka Délka jednotky	69.5
Jednotková hmotnost položky	0,164
Šířka jednotky položky	43
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905280803
Balení GTIN PL2	06414905280810
Balení GTIN PL4	06414905280827
Výška balení PL1	45
Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	75
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	10
Množství v balení PL4	1920

Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000162
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,165
Hmotnost balení PL2	1,679
Hmotnost balení PL4	356,16
Šířka balení PL1	48
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz