


Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Instalováno na montážní liště s ochranou proti protáčení

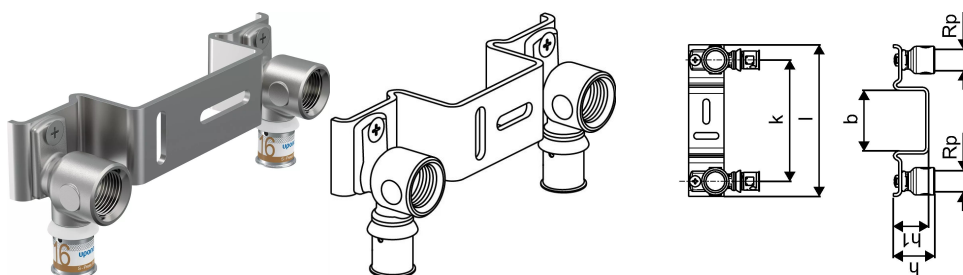

O produktu Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou Gemini

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

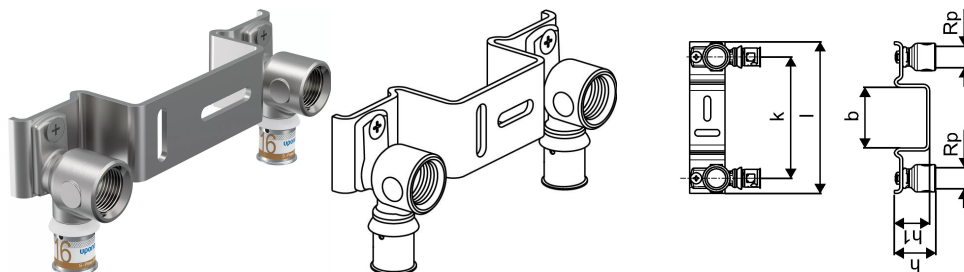

Technické informace

Item no EAN	6414905219803
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	1/2 inch
Délka (l)	180 mm
Z-rozměr b	90 mm
Z-rozměr h	41 mm
Z-rozměr h1	35 mm
Z-rozměr k	150 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905288700
Packaging GTIN PL4	06414905288717
Item Unit Height	41 mm
Item Unit Weight	0,429 kg
Item Unit Width	70 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz