


## Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou a izolací 16-Rp1/2"FT c/c150mm

**1070666**

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Instalováno na montážní liště s ochranou proti protáčení a hluku
- Protihluková ochrana podle DIN 4109

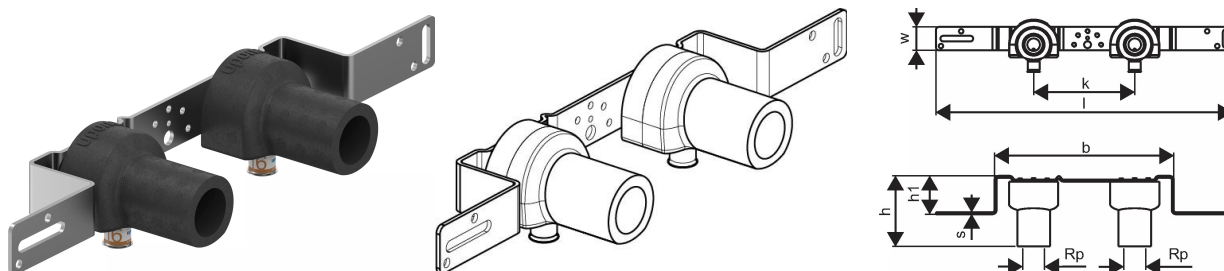

### O produktu Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou a izolací

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky, vyrobené z pocínované mosazi DR.

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou a izolací 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

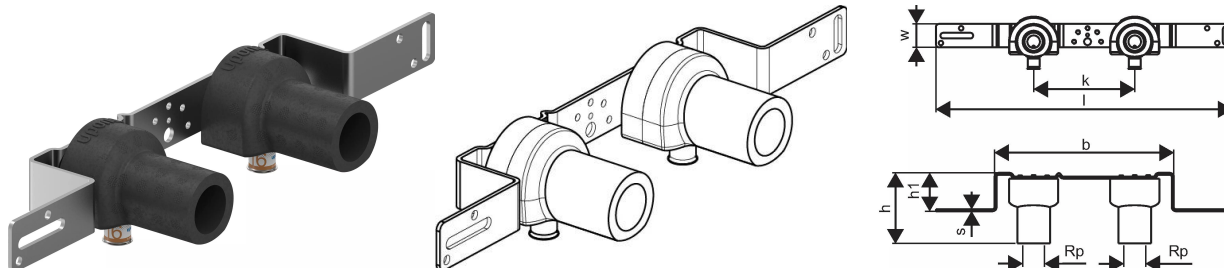

### Technické informace

Item Quantity 1	5
Množství položky 2	150
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnější průměr	16 mm
Vnitřní závit Rp	1/2 inch
Délka (l)	440 mm
Z-rozměr b	266 mm
Z-rozměr h	105 mm
Z-rozměr h1	57 mm
Z-rozměr k	150 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Zelený pruh  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz