


Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated 20-16-16

1070690

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Křížení pro připojení radiátoru v rámci hrubé podlahy
- Včetně izolačního boxu sestávající z horní a spodní části z EPP (expandovaného polypropylenu) s 13 mm izolační vrstvou (odpovídá 50% izolaci v souladu s EnEV), WLG 035. Splňuje požadavky ENEC, pokud jde o křížení potrubí a stěnové průchody!
- Rozměry izolačního boxu (D x Š x V): 115 x 115 x 55 mm

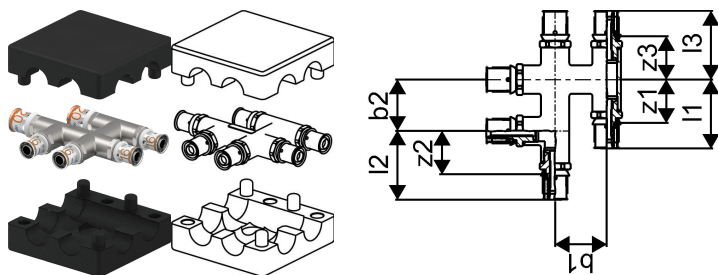

O produktu Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated 20-16-16

1070690

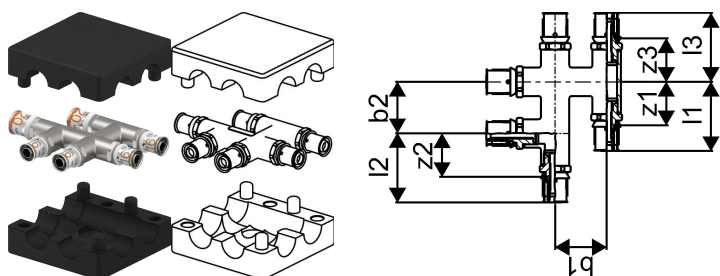

Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

Dimensions

Výška jednotky položky	56
Položka Délka jednotky	148.5
Jednotková hmotnost položky	0,574
Šířka jednotky položky	131.5
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	56
Délka (l2)	56
Délka (l3)	55
Tloušťka stěny_s	40
Z Měření b1	40
Z Měření b2	40
z1	33,7
z2	33,7
z3	33,7

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905469017
Balení GTIN PL4	06414905499946
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	192
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,654
Hmotnost balení PL4	149,568
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz