


Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated 20-16-20

1070691

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Křížení pro připojení radiátoru v rámci hrubé podlahy
- Včetně izolačního boxu sestávající z horní a spodní části z EPP (expandovaného polypropylenu) s 13 mm izolační vrstvou (odpovídá 50% izolaci v souladu s EnEV), WLG 035. Splňuje požadavky ENEC, pokud jde o křížení potrubí a stěnové průchody!
- Rozměry izolačního boxu (D x Š x V): 115 x 115 x 55 mm

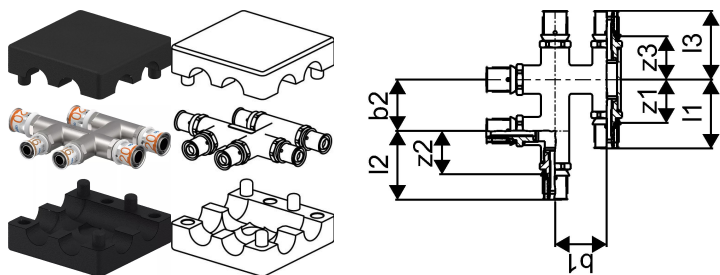

O produktu Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated 20-16-20

1070691

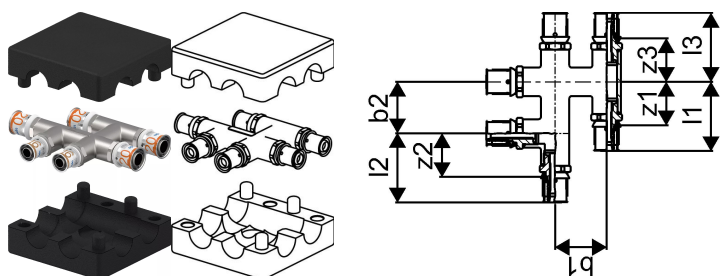

Technické informace

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220076 |
| Item no GTIN | 06414905220076 |
| RSK no. | 2194839 |
| Položka (měrná jednotka) | ks |
| Délka (l1) | 56 mm |
| Délka (l2) | 55 mm |
| Délka (l3) | 55 mm |
| Z-rozměr b1 | 40 mm |
| Z-rozměr b2 | 40 mm |
| Z-rozměr z2 | 34 mm |
| Z-rozměr z3 | 34 mm |
| Množství balení 1 | 1 |
| Množství balení 4 | 192 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905469024 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905499953 |
| Item Unit Length | 150 |
| Item Unit Height | 56 |
| Item Unit Weight | 0,579 |
| Item Unit Width | 132 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz