


Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina s regulátorem MPG-10-A-W

1078306

- Uponor Smatrix Move regulátor a pohon na 3cestném směšovacím ventilu
- Čerpadlo: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Regulace proporciálního tlaku: kulový ventil + regulační ventil
- Připojení sekundárního okruhu G1 (MT) vnější závit
- Pro instalaci nalevo nebo napravo od rozdělovače

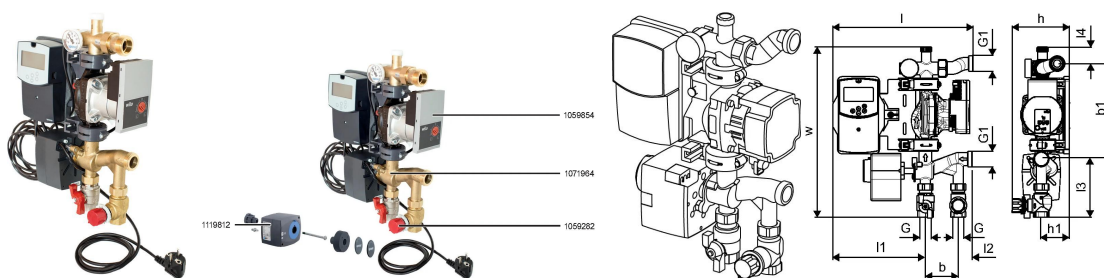

O produktu Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina s regulátorem MPG-10-A-W

Specifikace


- Čerpadlové skupiny s předmontovanou regulací přívodní teploty pomocí řídicí jednotky Uponor Smatrix Move
- Čidlo venkovní teploty (pro instalaci na stavbě)
- Čidlo teploty přívodní vody
- Třícestný směšovací ventil
- Motorový pohon
- Proporcionální regulace tlaku
- Možný upgrade na vytápění/chlazení

Aplikace

- Pro regulaci teploty přiváděné vody s kompenzací vlivu počasí
- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55 °C

Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina s regulátorem MPG-10-A-W

1078306

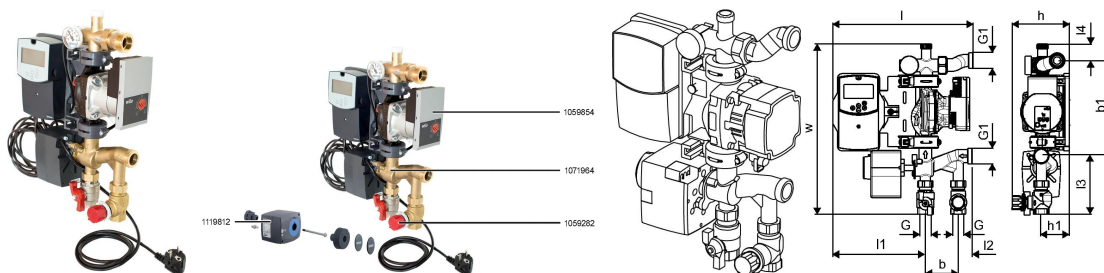

Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Dimensions

Výška jednotky položky	300
Položka Délka jednotky	350
Jednotková hmotnost položky	4,5
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905469406
Balení GTIN PL4	06414905500147
Výška balení PL1	135
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	355
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	30
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,017013375
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	4,55

Hmotnost balení PL4	161,5
Šířka balení PL1	355
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz