


Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

- Přechodová spojka pro PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

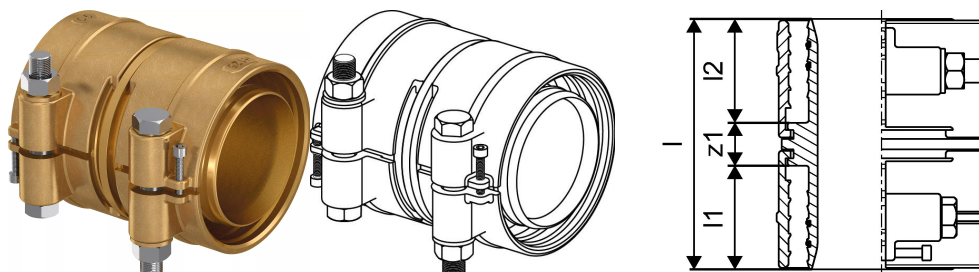

O produktu Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

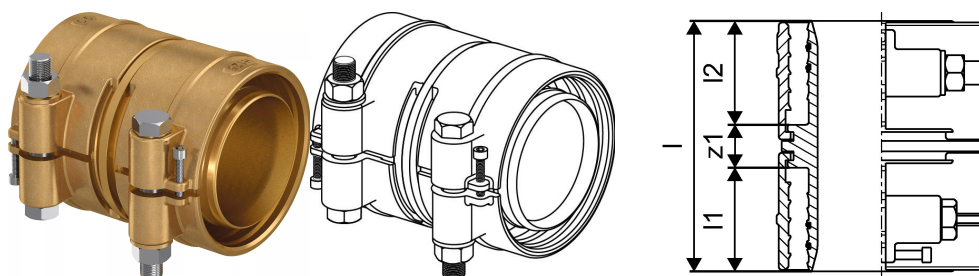

Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Dimensions

Výška jednotky položky	170
Položka Délka jednotky	139
Jednotková hmotnost položky	7,66
Šířka jednotky položky	158
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	169
Délka (I1)	70
Délka (I2)	70
Tloušťka stěny_s	11,4
z1	29

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900328265
Výška balení PL1	155
Délka balení PL1	295
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,009145

Hmotnost balení PL1

7,77

Šířka balení PL1

200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz