


Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

- Kuželový závit Rp", utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

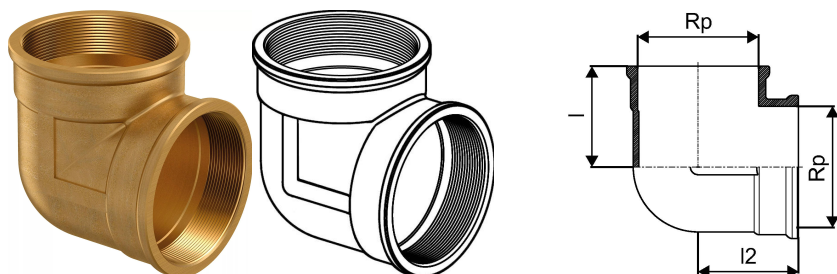

O produktu Uponor Ecoflex koleno

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

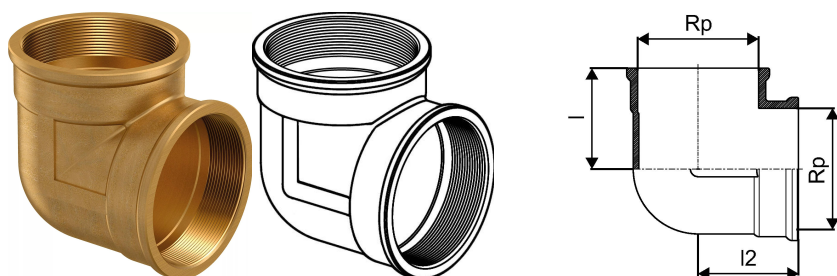

Measurements

Vnitřní závit Rp	4
Délka (l1)	92
Délka (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Dimensions

Výška jednotky položky	127
Položka Délka jednotky	150
Jednotková hmotnost položky	2,65
Šířka jednotky položky	155
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900328289
Výška balení PL1	155
Délka balení PL1	290
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,00899

Hmotnost balení PL1	2,76
Šířka balení PL1	200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz