


Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

- Kuželový závit Rp", utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

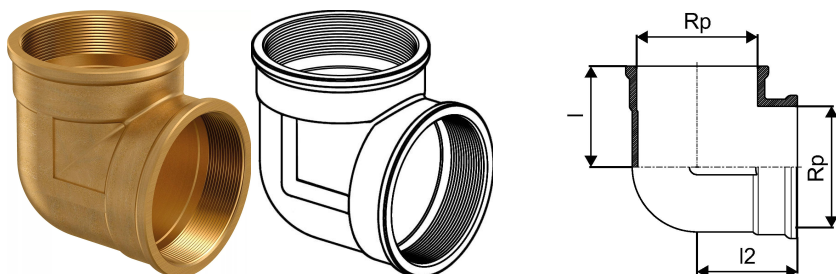

O produktu Uponor Ecoflex koleno

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

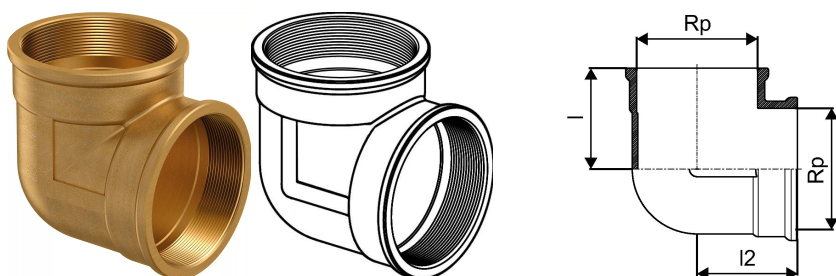

Technické informace

Item no EAN	4021598130258
Item no GTIN	04021598130258
Item no VVS	087832016
RSK no.	2282486
Item no NRF	8361338
Item no LVI	1938511
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	4 inch
Délka (l1)	92 mm
Délka (l2)	92 mm
Množství balení 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328289
Item Unit Height	127 mm
Item Unit Weight	2,65 kg
Item Unit Width	155 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz