


Uponor Ecoflex T-kus Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Kuželový závit Rp", utěsnění konopím
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

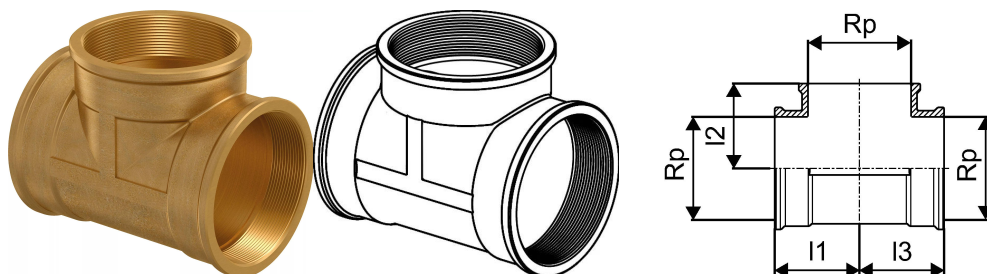

O produktu Uponor Ecoflex T-kus

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex T-kus Rp4-Rp4-Rp4

1078367

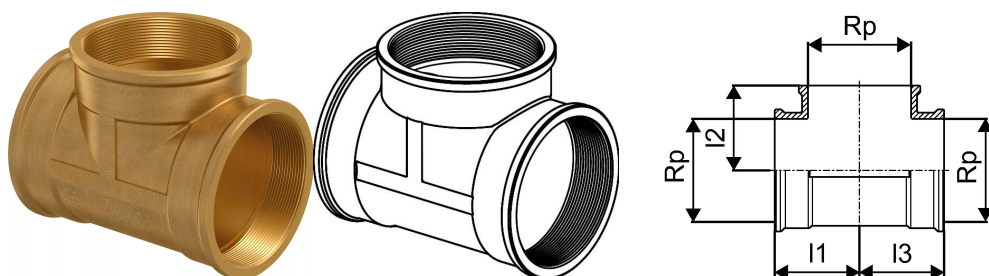

Measurements

Vnitřní závit Rp	4
Délka (I1)	91
Délka (I2)	91
Délka (I3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimensions

Výška jednotky položky	183
Položka Délka jednotky	160
Jednotková hmotnost položky	3,44
Šířka jednotky položky	129
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900328272
Výška balení PL1	155
Délka balení PL1	255
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box

Objem balení PL1	0,007905
Hmotnost balení PL1	3,55
Šířka balení PL1	200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz