


Uponor Ecoflex přechod PN6 125x11,4-R4

1078368

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- Vnější válcový závit R", utěsnění konopím
- Nemůže být použito s Wipex tvarovkami
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

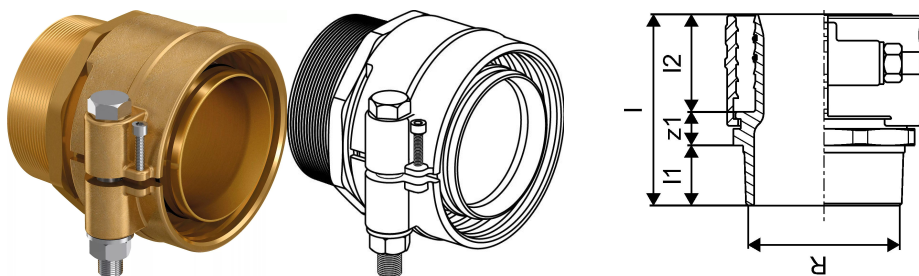

O produktu Uponor Ecoflex přechod PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přechod PN6 125x11,4-R4

1078368

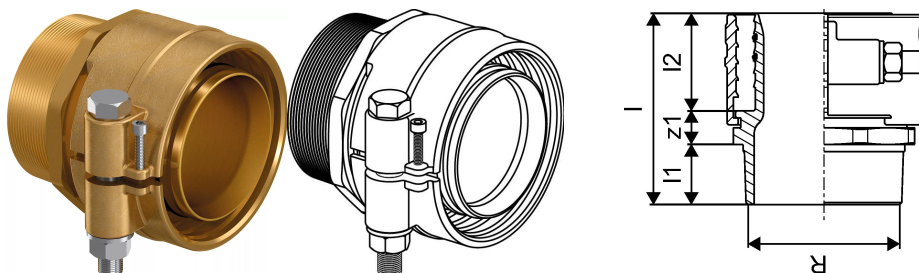

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	140
Jednotková hmotnost položky	4,99
Šířka jednotky položky	160
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	137
Délka (l1)	43
Délka (l2)	70
Male_thread_R	4
Tloušťka stěny_s	11,4
z1	24

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900396783
Výška balení PL1	155
Délka balení PL1	270
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box

Objem balení PL1	0,00837
Hmotnost balení PL1	5,10
Šířka balení PL1	200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz