


Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R4-G3

1078369

- Vnější kuželový závit R", utěsnění konopím
- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

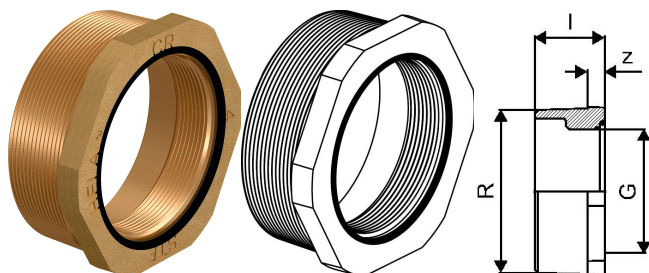

O produktu Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R4-G3

1078369

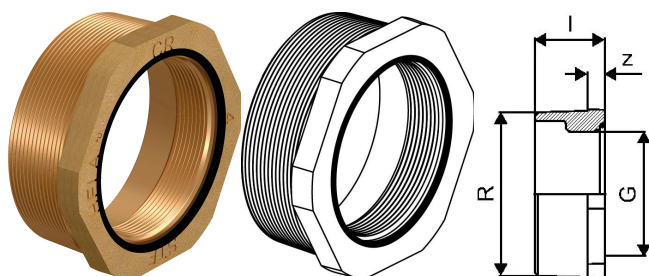

Measurements

Cylindric_thread_G	3
LENGTH_L	48
Male_thread_R	4
Z	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Dimensions

Výška jednotky položky	48
Položka Délka jednotky	120
Jednotková hmotnost položky	1,26
Šířka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900328302
Balení GTIN PL2	06414900328357
Výška balení PL1	50
Výška balení PL2	155
Délka balení PL1	135

Délka balení PL2	290
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	6
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,00084375
Objem balení PL2	0,00899
Hmotnost balení PL1	1,27
Hmotnost balení PL2	7,72
Šířka balení PL1	125
Šířka balení PL2	200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz