


Uponor Smatrix relé H/C M-1XX 24V

1083576


- Relé modul 24 V
- Rozhraní ke zdroji Heating/Cooling = Vytápění/Chlazení
- Přepínač H/C mezi Uponor Smatrix a zdrojem H/C
- Včetně montážního materiálu k připevnění na DIN lištu, návodu
- Kontakt: 2 přepínací (CO)
- Napětí: 24 V DC
- Zkušební napětí: 5 kV
- Třída ochrany: IP40
- Spínací napětí: 380 V AC, 125 V DC
- Spínací proud: 5 A při 250 V AC, 5 A při 30 V DC
- Styčný materiál: pokovený Ag + Au
- Rozsah teplot: - 40 °C...+ 70 °C

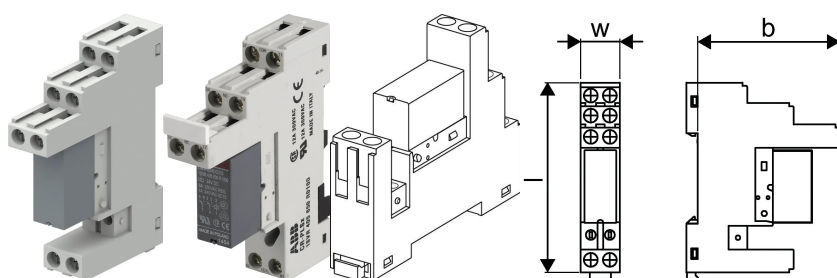

No about information

Uponor Smatrix relé H/C M-1XX 24V

1083576

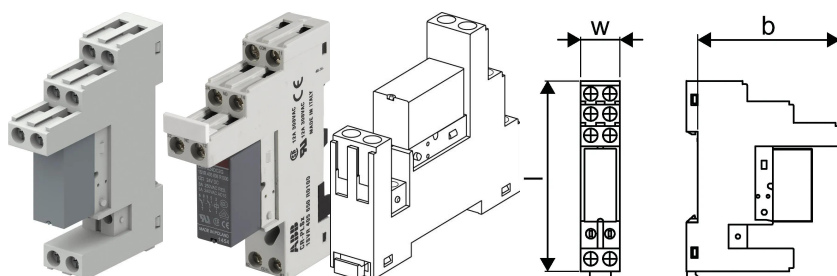

Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Dimensions

Výška jednotky položky	60
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,041
Šířka jednotky položky	15
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	60
Z Měření w	15

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905630066
Balení GTIN PL3	06414905630141
Balení GTIN PL4	06414905630387
Výška balení PL1	15
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	100

Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	84
Množství v balení PL4	2016
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00012
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,067
Hmotnost balení PL3	6,55
Hmotnost balení PL4	182,2
Šířka balení PL1	80
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com