


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace

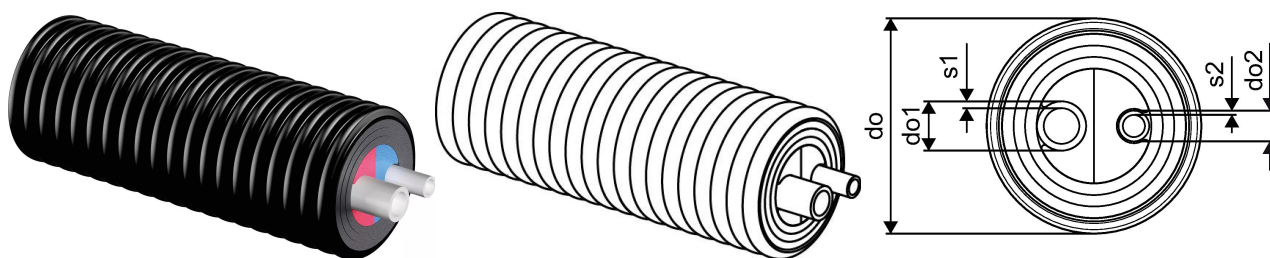

O produktu Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

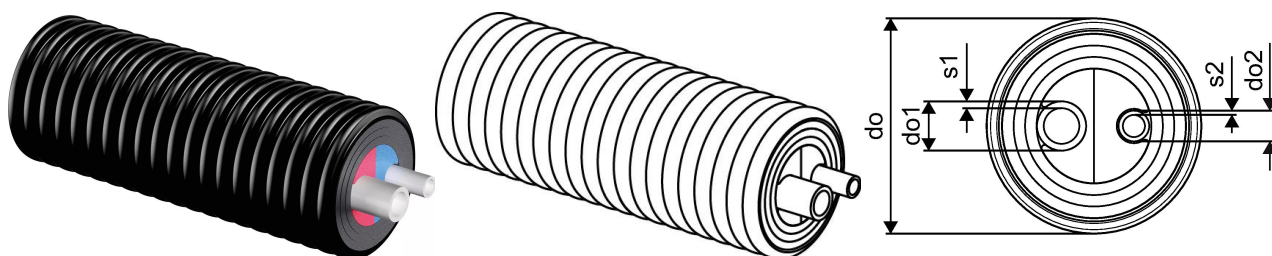

Measurements

Poloměr ohybu M	0,65
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	25
Vnější průměr_do2	20
Tloušťka stěny_s1	3,5
Tloušťka stěny_s2	2,8

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Product code

Item no EAN	4021598133143
Item no GF	35001084885
Item no GTIN	04021598133143
Item no LVI	3010168
Item no NRF	8360872
Item no RSK	2266159
Item no VVS	087363725

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,5
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905283484
Výška balení PL1	2250
Délka balení PL1	1400

Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	7,0875
Hmotnost balení PL1	300
Šířka balení PL1	2250

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz