


Uponor Smatrix Base veřejný termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

- Měří vnímanou teplotu v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

- Funkce:
 - Potenciometr na zadní straně pro nastavení teploty
 - Detektor neoprávněné manipulace
 - Funkce vstupu pro nucený ECO režim například z SMS modulu nebo BMS integrace
 - Funkce vstupu pro přepínač vytápění/chlazení
 - DIP přepínač pro výběr funkce/snímače
 - Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo
 - Rozsah nastavení: 5 - 35 °C

- Obsahuje
 - Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143
 - Montážní materiál

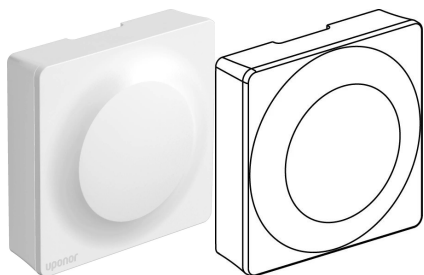

O produktu Uponor Smatrix Base veřejný termostat T-143 Bus public

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace


- Drátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base veřejný termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

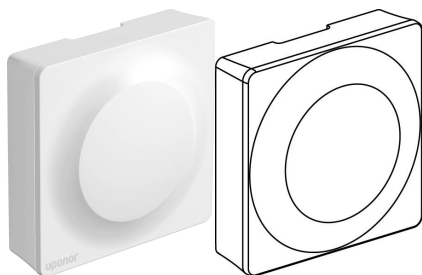**Product code**

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,074
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	25
Z Měření w	80

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905284429
Balení GTIN PL3	06414905284436
Balení GTIN PL4	06414905630394
Výška balení PL1	40
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1500

Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	75
Množství v balení PL4	1800
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00036
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,1
Hmotnost balení PL3	8,32
Hmotnost balení PL4	224,68
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz