


## Uponor Smatrix Base zapuštěný termostat T-144 Bus flush RAL9016

**1086973**

- Měří vnímanou teplotu v místnosti
- Určen pro podomítkovou instalaci v rámečku
- Možnost použití různých rámečků termostatu
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá
  
- Funkce:
  - Světelná indikace po změně nastavené hodnoty
  - Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
  - DIP přepínač pro zapnutí/vypnutí funkce časovače, pokud je instalován
  - Rozsah nastavení: 5 - 35 °C
  
- Obsahuje:
  - Zapuštěný termostat Uponor Smatrix Base T-144
  - Montážní materiál
  - Vnější rámeček

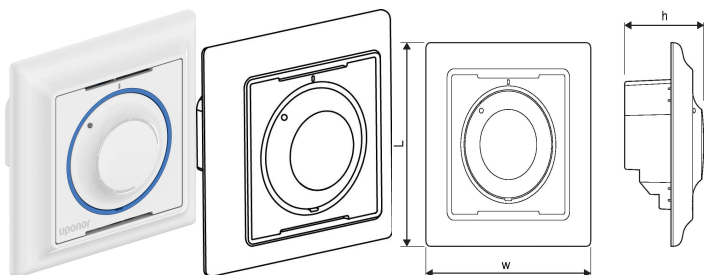

## O produktu Uponor Smatrix Base zapuštěný termostat T-144 Bus flush

### Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

### Aplikace


- Drátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

### Certifikace

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base zapaštěný termostat T-144 Bus flush RAL9016

1086973

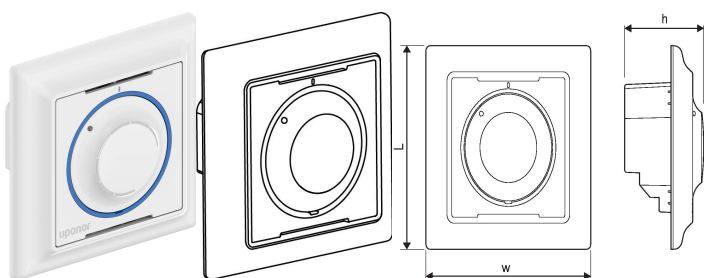

### Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

### Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	0,067
Šířka jednotky položky	90
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	85
Z Měření h	40
Z Měření w	90

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905284450
Balení GTIN PL3	06414905284467
Balení GTIN PL4	06414905630400
Výška balení PL1	50
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1500

Délka balení PL1	105
Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	60
Množství v balení PL4	1440
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0004725
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,094
Hmotnost balení PL3	10,8
Hmotnost balení PL4	284,2
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)