


## Uponor Smatrix Wave kolečkový termostat se stupnicí T-165 POD standard RAL9016

**1086981**

- Měří vnímanou teplotu v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá
  
- Funkce:
  - Světelná indikace po změně nastavené hodnoty
  - Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
  - DIP přepínač pro zapnutí/vypnutí funkce časovače, pokud je instalován
  - Rozsah nastavení: 5 - 35 °C
  
- Obsahuje:
  - Kolečkový termostat Uponor Smatrix Wave T-165 POD
  - 2x AAA baterie
  - Montážní materiál

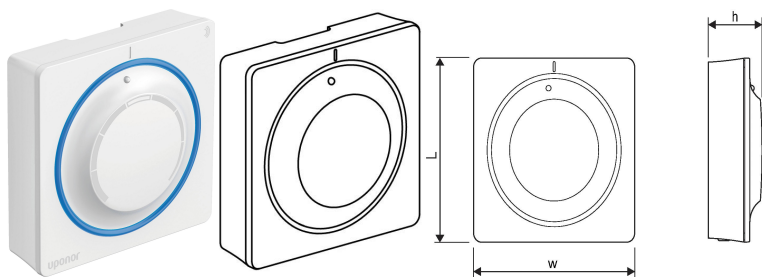

## O produktu Uponor Smatrix Wave kolečkový termostat se stupnicí T-165 POD standard

### Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

### Aplikace


- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

### Certifikace

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave kolečkový termostat se stupnicí T-165 POD standard RAL9016

1086981

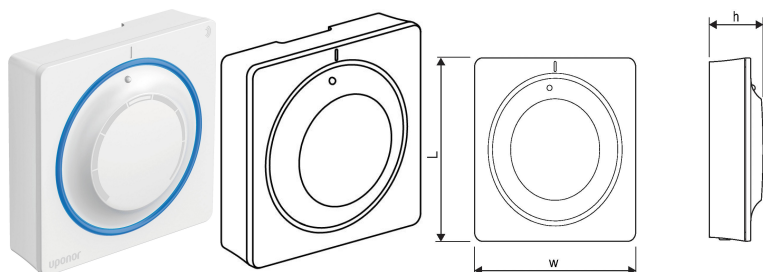

### Product code

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,108
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	25
Z Měření w	80

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905284627
Balení GTIN PL3	06414905284634
Balení GTIN PL4	06414905284641
Výška balení PL1	40
Výška balení PL3	300

Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	75
Množství v balení PL4	1800
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00036
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,134
Hmotnost balení PL3	10,87
Hmotnost balení PL4	285,88
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)