


Uponor Smatrix Wave programovatelný digitální termostat P+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

- Funkce:
 - Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
 - Indikace limitu RH (relativní vlhkosti)
 - Možnost individuálního nočního útlumu
 - Průvodce nastavením
 - 6 předdefinovaných programů
 - 1 volně nastavitelný program
 - Manuální volba režimu H/C (pouze v kombinaci s Uponor Smatrix Move)
 - Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
 - Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
 - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahový čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
 - Indikátor slabé baterie
 - Displej s podsvícením (vypne se 10 vteřin po posledním stisknutí tlačítka)
 - Zobrazuje verzi softwaru (při spuštění)
 - Kompatibilní s regulátorem Uponor Smatrix Move H/C Radio C-157
 - Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

- Obsahuje:
 - Programovatelný digitální termostat Uponor Smatrix Wave P+RH T-168
 - 2x AAA baterie
 - Montážní materiál

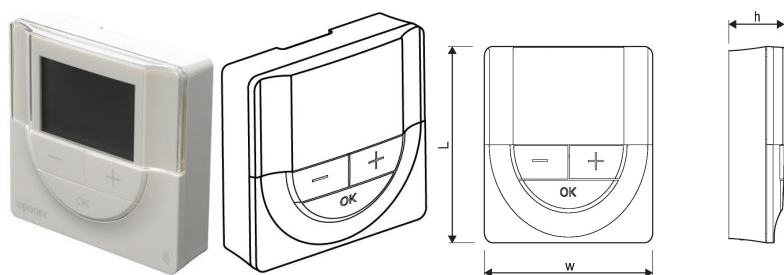

O produktu Uponor Smatrix Wave programovatelný digitální termostat P+RH T-168 P+RH

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace


- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave programovatelný digitální termostat P+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

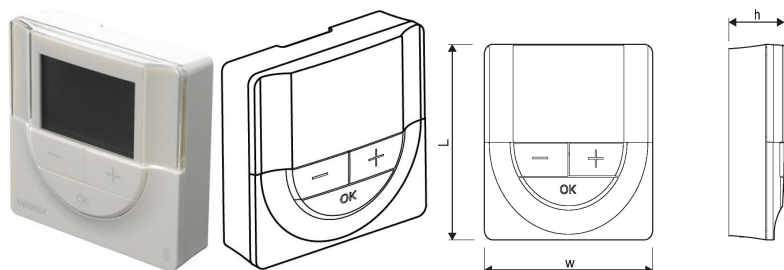

Product code

Item no EAN	4021598149144
Item no GF	35001086984
Item no GTIN	04021598149144
Item no LVI	2022217
Item no NOBB	51166920
Item no NRF	8361091
Item no VVS	466251080

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,12
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	25
Z Měření w	80

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905284689
Balení GTIN PL3	06414905630158
Balení GTIN PL4	06414905284719
Výška balení PL1	40
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	75
Množství v balení PL4	1800
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00036
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,146
Hmotnost balení PL3	11,77
Hmotnost balení PL4	307,48
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz