


## Uponor Klett potrubí se suchým zipem 16x2,0 240m

**1087302**

- Potrubí z PE-Xa, Klett suchým zipem
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

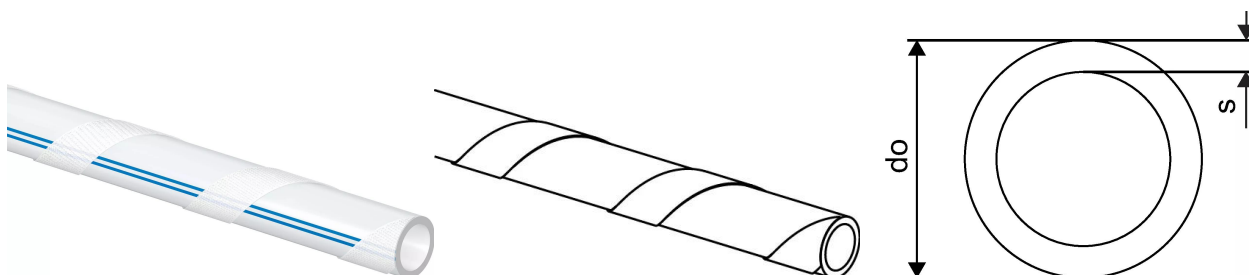

### O produktu Uponor Klett potrubí se suchým zipem

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Klett, skládající se z desek pro přichycení potrubí pomocí suchého zipu na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Se samolepicí páskou na delší straně
- Fólie na panelech je potíštěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

#### Aplikace



- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

## Uponor Klett potrubí se suchým zipem 16x2,0 240m

1087302

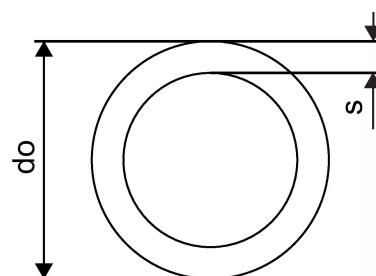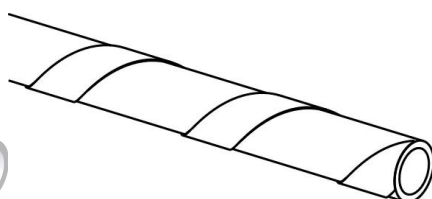

### Product code

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

### Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,1
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

### Packaging

Balení GTIN PL3	06414905285365
Balení GTIN PL4	06414905285372
Výška balení PL3	780
Výška balení PL4	800
Délka balení PL3	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL3	240
Množství v balení PL4	1200
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL3	0,13689
Objem balení PL4	0,768

Hmotnost balení PL3	24,24
Hmotnost balení PL4	146,2
Šířka balení PL3	225
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)