


## Uponor Klett potrubí se suchým zipem 16x2,0 640m

**1087303**

- Potrubí z PE-Xa, Klett suchým zipem
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

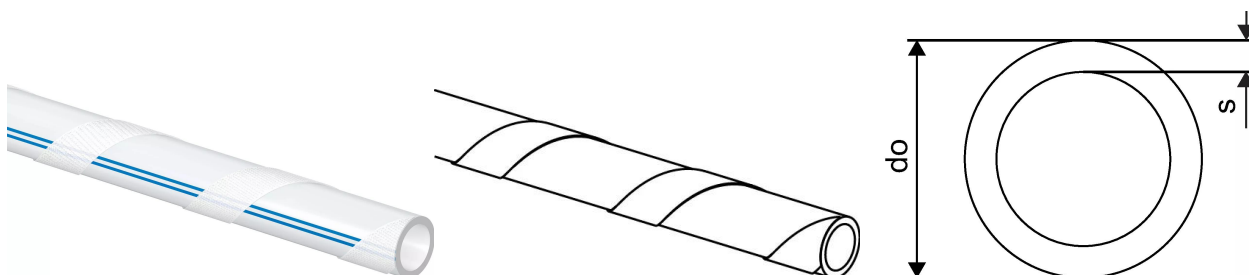

### O produktu Uponor Klett potrubí se suchým zipem

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Klett, skládající se z desek pro přichycení potrubí pomocí suchého zipu na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Se samolepicí páskou na delší straně
- Fólie na panelech je potíštěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

#### Aplikace



- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

## Uponor Klett potrubí se suchým zipem 16x2,0 640m

1087303

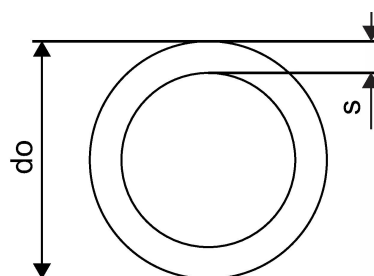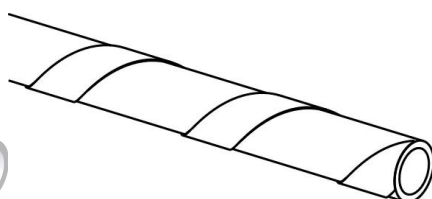

### Product code

Item no EAN	6414905238255
Item no GF	35001087303
Item no GTIN	06414905238255
Item no NRF	8361313
Item no RSK	2717493

### Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,101
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

### Packaging

Balení GTIN PL3	06414905285389
Balení GTIN PL4	06414905285396
Výška balení PL3	780
Výška balení PL4	800
Délka balení PL3	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL3	640
Množství v balení PL4	1280
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL3	0,352872
Objem balení PL4	0,768

Hmotnost balení PL3	65,286
Hmotnost balení PL4	155,573
Šířka balení PL3	580
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)