


## Uponor Smatrix Base termostat D+RH černý style T-149 Bus black D+ RH

**1087814**

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: černá
  
- Funkce:
  - Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
  - Změřená hodnota RV
  - Indikátor režimu Comfort/ECO
  - Nastavení hodnoty útlumu ECO
  - Funkce ručního přepínání H/C
  - Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
  - Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
  - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
  - Kalibrace teploty
  - Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo
  
- Obsahuje:
  - Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149
  - Montážní materiál

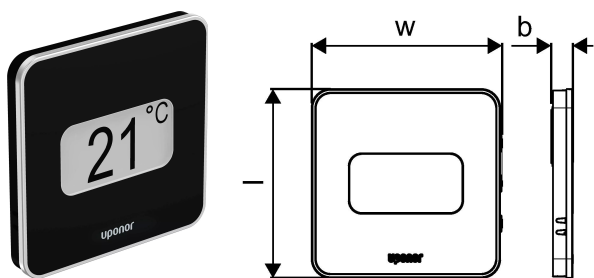

## O produktu Uponor Smatrix Base termostat D+RH černý style T-149 Bus black D+ RH

### Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

### Aplikace


- Drátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

### Certifikace

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base termostat D+RH černý style T-149 Bus black D+ RH

1087814

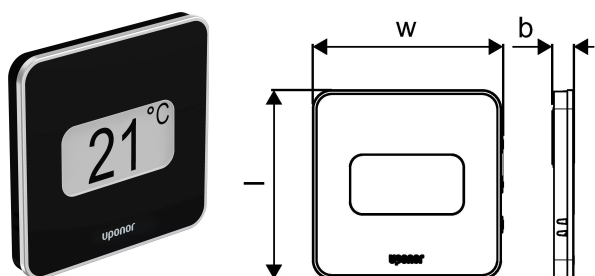

### Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

### Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,057
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	10
Z Měření w	80

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905285471
Balení GTIN PL3	06414900617727
Balení GTIN PL4	06414900617734
Výška balení PL1	20
Výška balení PL3	200
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400

Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (číslo) PL3	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP_C
Obalový materiál (krátký) PL3	PAP_C
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	90
Množství v balení PL4	2880
Typ balení PL1	BASE_BOX
Typ balení PL3	BOX
Typ balení PL4	PALLET
Objem balení PL1	0,00018
Objem balení PL3	0,024
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	0,083
Hmotnost balení PL3	7,890
Hmotnost balení PL4	264,98
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)