


## Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 640m

**1088166**

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

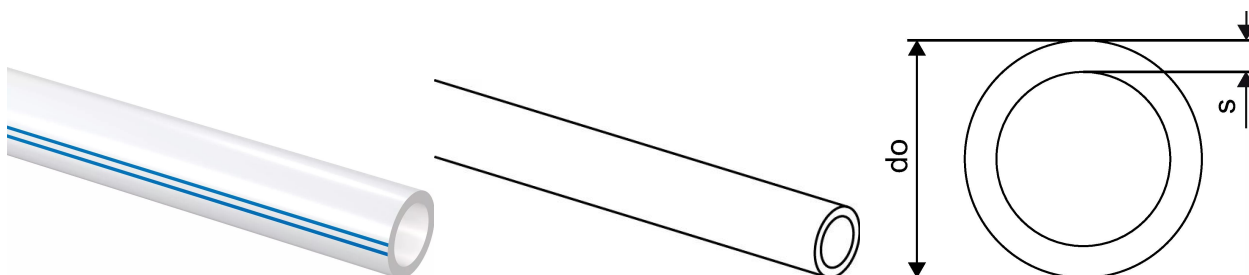

### O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 640m

1088166



### Product code

Item no EAN	6414905236800
Item no GTIN	06414905236800
Item no NRF	8361283

### Dimensions

Výška jednotky položky	14
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,078
Šířka jednotky položky	14
Item_UOM	m

### Measurements

Délka	640
Vnější průměr_do	14
Tloušťka stěny_s	2

### Packaging

Balení GTIN PL3	06414905285761
Balení GTIN PL4	06414905285778
Výška balení PL3	780
Výška balení PL4	800
Délka balení PL3	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL3	640
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL3	0,22815
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL3	58,822

Hmotnost balení PL4	201,467
Šířka balení PL3	375
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)